


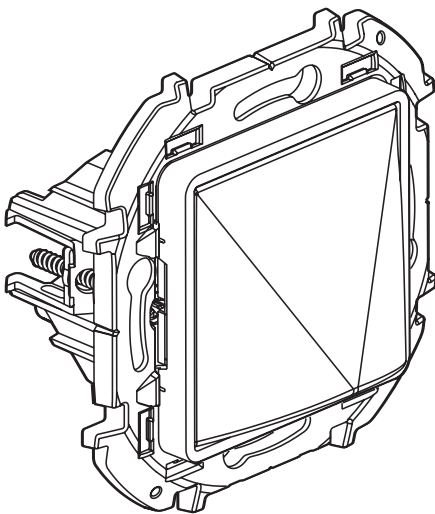

СЕРИЯ

Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Вывод кабеля		6 738 901	6 738 911	6 738 921	6 738 931	6 738 971	6 738 981	6 738 991


НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для организации вывода кабеля (провода), для питания стационарных электроприборов.
Применяется также для вывода акустических, телевизионных и информационных кабелей (проводов). Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать одноместные и/или многоместные рамки. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок. Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа осуществляется в коробки арт. 6 739 8X и 6 739 9X.



Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

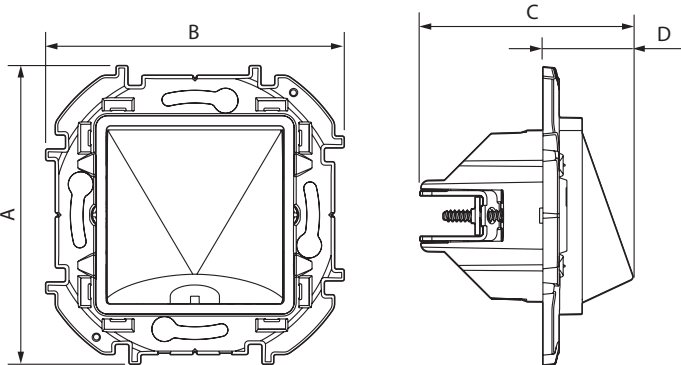

A	B	C	D
76	76	54	23

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Кабель (провод) фиксируется прижимной планкой: мин. Ø 4 мм, макс. Ø 12 мм
Рекомендованные кабели (провода) для питания электроприборов: H05 VVF, H07 RNF, ПВС, ПВСн, ПВСнг(A)-LS, КГВВнг, КГВВнг(A)-LS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механические характеристики**

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21

Степень защиты от внешних механических ударов: IK04
- Характеристики используемых материалов**

Механизм и суппорт: поликарбонат

Лицевая панель: АБС

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению
- Электрические характеристики**

В соответствии с типом, сечением и способом прокладки кабеля (провода).
- Температурные характеристики**

Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт



приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным специалистом. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Отключение	Неисправность провода подключения	Проверьте провод подключения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск,


г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

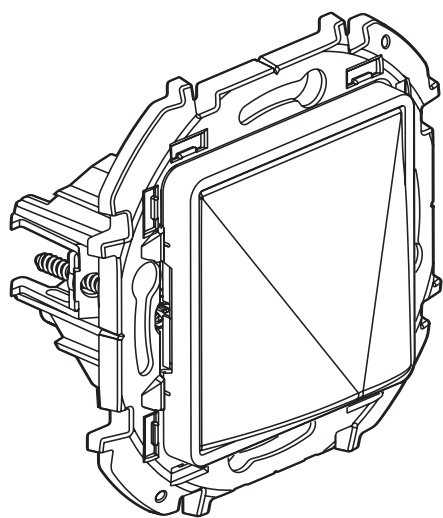

SERIES								
Function	Color	White	Ivory	Aluminum	Anthracite-colored	Smoky	Champagne	Black matte
Cable outlet		6 738 901	6 738 911	6 738 921	6 738 931	6 738 971	6 738 981	6 738 991

PURPOSE

The device is designed to organize the cable (wire) outlet for powering stationary electrical appliances.

It is also used to lead out acoustic, television, and data cables (wires). The mechanisms are supplied with front panels and supports. To complete the device, order single-gang and/or multi-gang frames. Fastening is carried out with screws and/or spacer claws.

The products can be flush- or surface-mounted. Surface mounting is carried out in boxes (order code 6 739 8X and 6 739 9X).

Color ("X" in order code): 0 – white; 1 – ivory; 2 – aluminum; 3 – anthracite-colored; 7 – smoky; 8 – champagne; 9 – black matte

OVERALL DIMENSIONS (MM)

A	B	C	D
76	76	54	23

CONDUCTOR CONNECTION

The cable (wire) is fixed with a clamping bar: min. Ø 4 mm, max. Ø 12 mm.

Recommended cables (wires) for powering electrical appliances:
H05 VVF, H07 RNF, ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS, КГВВнг, КГВВнг(А)-LS

SPESIFICATIONS

Mechanical properties
Ingress protection: IP21
Degrees of protection against external mechanical impacts: IK04

Properties of materials to be used
Mechanism and support: polycarbonate
Front panel: ABS
Halogen free
UV-resistant

Electrical rating
In accordance with the type, cross-section and method of laying the cable (wire).

Temperature characteristics
Operating temperature: from minus 5 °C to plus 40 °C

MAINTENANCE

Clean the surface with a cloth. Do not use acetone, resin remover or trichloroethylene.

ATTENTION
Before using other cleaning agents, always perform a test cleaning

PACKAGING

All mechanisms and components are carefully packed so that the products retain their marketable condition upon delivery to the construction site.

All products have individual packaging (flow-pack).

STORAGE AND TRANSPORTATION CONDITIONS

Transport by any type of closed transport in the manufacturer's packaging.

It is not allowed to throw or tilt the goods.

Store indoors in the manufacturer's packaging.

Storage temperature: from minus 10 °C to plus 70 °C.

DISPOSAL CONDITIONS

Please comply with your country's legal requirements for disposal and recycling of electrical products and packaging materials. The purpose of separate collection of used electrical and electronic devices, batteries/accumulators (if any) and packaging is to encourage the reuse of materials and/or their recycling, as well as to prevent negative effects, such as the emission of hazardous substances that may contain in the product.

At the end of its service life the product must be disposed of properly. The product is disposed of in accordance with the requirements of the current regulations.

At the end of its service life the product does not pose a danger to human life and health.

At the end of its service life the product must not be disposed of with usual household waste, but must be taken to a center for recycling of electrical and electronic equipment.



Some of the materials used in the manufacture of this product can be recycled if they are delivered to a recycling center.

If you require information on the location of recycling centers, please contact your local authority.

RULES AND CONDITIONS FOR INSTALLATION AND SAFE OPERATION

Installation of this product must be performed by a qualified specialist. Incorrect installation or violation of the operating rules of the product may lead to fire or electric shock. Before installation, it is necessary to carefully read the manufacturer's recommendations set out in this manual, and also consider the requirements for the installation location of the product. It is prohibited to disassemble, disable or modify the product.

Troubleshooting actions

If a fault is detected, only qualified personnel may tamper and repair the product. Unauthorized tampering or repairing by third parties will invalidate any claims for liability, replacement or warranty service. If any signs of fault are detected, the product should be disconnected immediately.



ATTENTION

Do not tamper, disassemble or repair the product yourself.

The main criterion for assessing reliability is failure, i.e. a condition that involves a disruption in the product operability. The following indicators may be a sign of failure:

- considerable destruction of the product;
- deformation of the product;
- permanent wear of the product as a result of expiration of the service life;
- ingress of foreign materials;
- spontaneous loosening of the fastening of parts;
- unacceptable deviations in design parameters, parts and devices that affect safety.

The main causes of failures are:

- failure of device parts;
- operation violation;
- malfunction of devices or parts;
- permanent wear of separate elements as a result of the expiration of the service life, as well as corrosion, erosion, etc.

Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
Shutdown	Connection wire fault	Check the connection wire

COMPLETENESS OF SET

Delivery set includes:

Device – 1 pc;

Packaging – 1 pc

WARRANTY

Warranty period – 5 years

Service life – 10 years

MANUFACTURER

DACCORD LLC

105066, Moscow, intra-city area, Basmannyi municipal district, Nizhnyaya Krasnoselskaya st., 40/12, bldg. 2, floor 3, off. 1


Manufactured: 432072, Ulyanovsk region, Ulyanovsk urban district, Ulyanovsk, proezd Inzhenernyi 44th, bldg. 13/5, Russia

MANUFACTURE DATE INFORMATION

The month and year of manufacture are indicated on the product.

MANUFACTURING COUNTRY

Russia

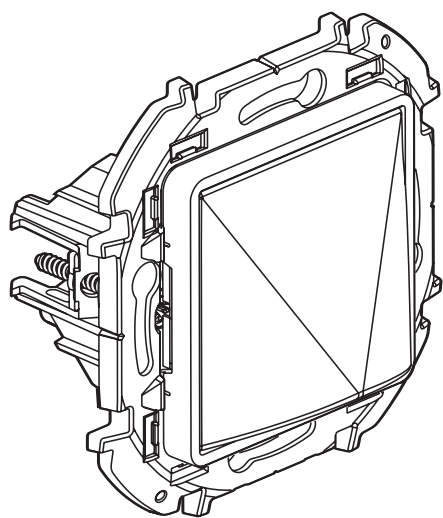

СЕРИЯСЫ


Функциясы	Түсі	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Күңгірт қара
Кабель шықпасы		6 738 901	6 738 911	6 738 921	6 738 931	6 738 971	6 738 981	6 738 991

МАҚСАТЫ

Құрылғы кабелді (сымды) шығаруды ұйымдастыруға, сондай-ақ стационарлық электр аспаптарды қоректендіруге арналған. Сонымен бірге акустикалық, телевизиялық және ақпараттық кабелдерді (сымдарды) шығару үшін қолданылады. Механизмдер беткі панелдермен және суппорттармен бірге жеткізіледі. Құрылғыны толық жиынтықтау үшін бір орынды және/немесе көп орынды жақтауларға тапсырыс беру керек. Бұрамалардың және/немесе кергіш тетіктердің көмегімен бекітіледі. Ашық немесе жасырын түрде монтаждау. Ашық түрдегі монтаждау 6 739 8X и 6 739 9X арт. қораптарында жүргізіледі.

Түсі (артикулде «X»): 0 – ақ; 1 – піл сүйегі; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – түтінді; 8 – шампань; 9 – күңгірт қара.

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

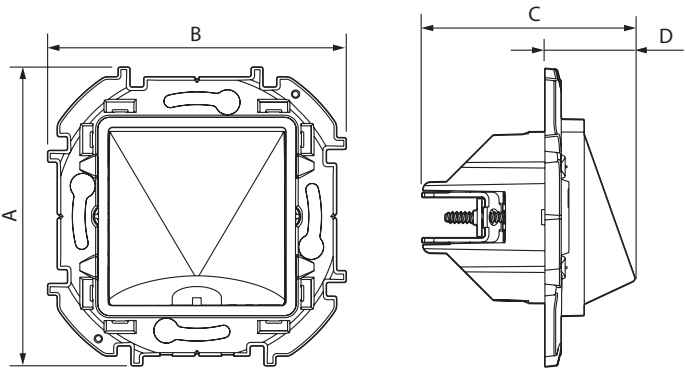

A	B	C	D
76	76	54	23

СЫМДАРДЫ ЖАЛҒАУ

Кабель (сым) қысқыш тақтайшамен бекітеледі: мин. Ø 4 мм, макс. Ø 12 мм
Электр аспаптарды қоректендіру үшін ұсыналатын кабелдер (сымдар): H05 VVF, H07 RNF, ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS, КГВВнг, КГВВнг(А)-LS

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Механикалық сипаттамалары
Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP21
Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04
Пайдаланылатын материалдардың сипаттамалары
Механизм және суппорт: поликарбонат
Беткі панель: АБС
Құрамында галогендер жоқ, УК сәулеленуге төзімді.
Электр сипаттамалар
Кабелді (сымды) төсеу түріне, қимасына және тәсіліне сәйкес.
Температуралық сипаттамалары
Пайдалану температурасы: минус 5 °С-ден плюс 40 °С-ге дейін

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бетін матамен тазарту.
Ацетонды, шайырды кетіруге арналған тазалағыш құралдарды немесе трихлорэтиленді пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Басқа тазалағыш құралдарды пайдаланар алдында сынақ тазалау жүргізіңіз.

ҚАПТАМА

Барлық механизмдер мен жабдықтаушы бөлшектер бұйымдар оларды құрылыс объектісіне жеткізілген кезге өзінің тауарлық түрін сақтайтындай етіп мұқият буып-түйілген.

Барлық бұйымдарда жеке қаптама (флоупак) болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау.

Тауарды лақтыруға және домалатуға болмайды.

Өндірушінің қаптамасында жабық жерде сақтаңыз.

Сақтау температурасы: минус 10 °C-ден плюс 70 °C-ге дейін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Электр техникалық және буып-түю материалдарын кәдеге жарату және қайта өңдеу жөнінде өз еліңіздің заңнамасының талаптарын сақтаңыз. Жарамсызға айналған электр аспаптары мен электронды құрылғыларды, батареяларды/аккумуляторларды (бар болса) және қаптаманы бөлек жинаудың мақсаты материалдарды және/немесе олардың қайта өңделген өнімдерін қайтадан пайдалануды ынталандыру, сондай-ақ теріс әсерлердің, мәселен бұйымның құрамында бар қауіпті заттардың бөлінуінің алдын алу.

Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым тиісінше кәдеге жаратылуы тиіс. Бұйымды кәдеге жарату қолданыстағы нормалардың талаптарына сай жүргізіледі. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейді. Қызмет мерзімінің соңында бұйымды әдеттегі шаруашылық қоқысымен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады, электр және электронды жабдықтарды кәдеге жаратуға қабылдау пунктіне апарған жөн. Бұйымды өндірген кезде пайдаланылатын материалдардың кейбіреулерін қабылдау пунктіне



жеткізсе, олар қайта өңделуі мүмкін. Егер Сізге кәдеге жаратуға арналған қабылдау пунктерінің орналасқан жері туралы ақпарат қажет болса, жергілікті билік органдарымен хабарласыңыз.

МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН

Аталған бұйымды монтаждауды білікті маман орындауы тиіс. Бұйымды дұрыс монтаждау немесе пайдалану қағидаларын бұзу өрттің пайда болуына немесе электр тогы соғуына әкеп соқтыруы мүмкін. Монтаждаудың алдында осы нұсқаулықта баяндалған дайындаушының ұсынымдарымен мұқият танысу, сондай-ақ бұйымның орнатылатын жеріне қойылатын талаптарды назарға алу керек. Бұйымды бөлшектеуге, істен шығаруға немесе түрлендіруге тыйым салынады.

Ақау анықталған кездегі іс-әрекеттер

Ақау анықталғанда бұйымдарды тек білікті мамандар ғана ашады және жөндейді. Бөгде адамдардың рұқсат етілмеген ашуы немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуі кез келген жауапкершілік, айырбастау немесе кепілді қызмет көрсету туралы талаптың заңды күшін жояды. Ақау белгілері анықталғанда бұйымды дереу өшірген жөн.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өнімді өзіңіз ашпаңыз, бөлшектемеңіз немесе жөндемеңіз.

Сенімділікті бағалаған кезде басты критерий істен шығу болып табылады, яғни мәні бұйымның жұмысқа жарамдылығының бұзылуы болатын оқиға. Істен шығу белгісі келесі көрсеткіштер болуы мүмкін:

- бұйымның айтарлықтай бұзылуы;
- бұйымның деформациялануы;
- ресурстың аяқталуы салдарынан бұйымның болмай қоймайтын тозуы;
- бөгде материалдардың түсуі;
- бөлшектердің бекітілуінің өздігінен босауы;
- қауіпсіздікке әсер ететін құрылманың, бөлшектер мен құрылғылардың параметрлерінің жол берілмейтін ауытқулары.

Істен шығудың негізгі себептері:

- құрылғылар бөлшектерінің істен шығуы;
- пайдалану процесінің бұзылуы;
- аспаптардың немесе бөлшектердің ақауы;
- ресурстың таусылуы, сондай-ақ тоттану, эрозия және т.б. құбылыстардың салдарынан жекелеген элементтердің болмай қоймайтын тозуы болып табылады.

Ақауларды іздеу және жою

Проблема	Себебі	Шешімі
Өшіру	Жалғау сымның ақауы	Жалғау сымын тексеріңіз

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

Құрылғы – 1 дн.;

Қаптама – 1 дн.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім 5 жыл.

Қызмет мерзімі 10 жыл.

ДАЙЫНДАУШЫ

«ДАККОР» ЖШҚ

105066, Мәскеу қ., қал.сырт.аум. Басманный муниципалды округі, Төменгі Красносельская көш., 40/12 үй, 2 пәтер, 3 қабат, 1 бөлме.

Өндірістің мекенжайы: 432072, Ульянов облысы, Ульяновск қ.о.,


Ульяновск қ., 44 Инженерлік өткелі, 13/5 ғим

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дайындалған айы мен жылы бұйымда көрсетілген.

ӨНДІРГЕН ЕЛ

Ресей

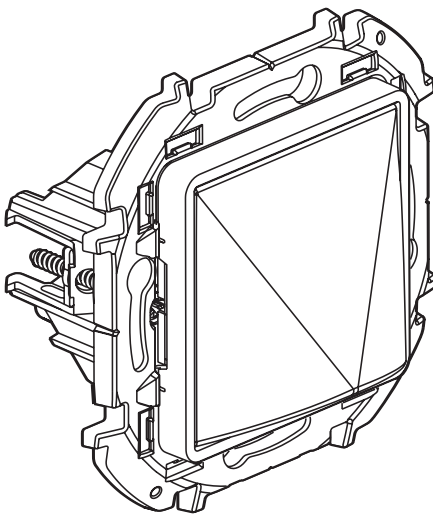

SERIYA


Funksiya	Rang	Oq	Fil suyagi rangi	Alyuminiy	Antratsit	Kulrang	Shampan	Mat qora
Kabel chiqishi		6 738 901	6 738 911	6 738 921	6 738 931	6 738 971	6 738 981	6 738 991

MAQSADI

Qurilma statsionar elektr jihozlarini quvvatlantirish uchun kabel (sim) chiqishini tashkil etish maqsadida mo'ljallangan. Shuningdek, akustik, televizion va axborot kabellarini (simlarini) chiqarish uchun ham qo'llaniladi. Mexanizmlar old panellar va tayanchlar (supportlar) bilan birgalikda yetkazib beriladi. Qurilmani to'liq jihozlash uchun bir o'rinli va/yoki ko'p o'rinli ramkalarni alohida buyurtma qilish kerak. Vintlar va/yoki kengayuvchi oyoqchalar yordamida mahkamlash. Yashirin yoki ochiq turdagi o'rnatish. Ochiq turdagi o'rnatish 6 739 8X va 6 739 9X raqamli qutilarga amalga oshiriladi.

Rang ("X" maqolada): 0 – oq; 1 – fil suyagi rangi; 2 – alyuminiy; 3 – antratsit; 7 – kulrang; 8 – shampan rangi; 9 – mat qora.

UMUMIY O'LCHAMLAR (MM)

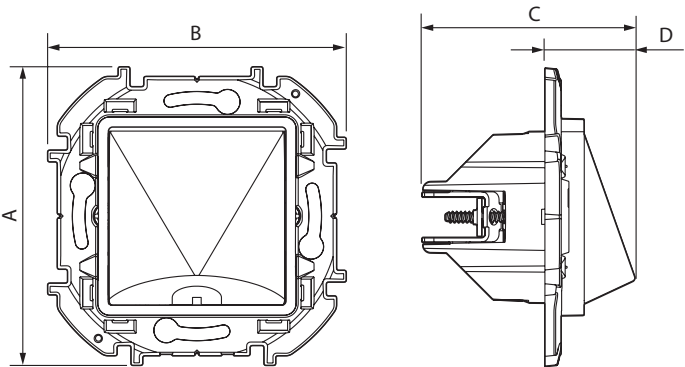

A	B	C	D
76	76	54	23

SIMLARNI ULASH

Kabel (sim) bosuvchi plastina yordamida mahkamlanadi: min. Ø 4 mm, maks. Ø 12 mm
Elektr jihozlarini quvvatlantirish uchun tavsiya etiladigan kabellar (simlar): H05 VVF, H07 RNF, PVS, PVSN, PVSNG(A)-LS, KGVVNG, KGVVNG(A)-LS

TEXNIK TAVSIFLAR

Mexanik xususiyatlar
Qattiq jismlar va suv kirishidan himoya darajasi: IP21
Mexanik zarbalardan himoya darajasi: IK04

Ishlatilgan materiallarning xususiyatlari
Mexanizm va tayanch (support): polikarbonat
Old panel: ABS
Galogenlar tarkibida yo'q
Ultrabinafsha nurlanishiga chidamli

Elektr xususiyatlari
Kabel (sim)ning turi, kesimi va yotqizish usuliga muvofiq ravishda.

Harorat xususiyatlari
Ishlash harorati: -5 °C dan +40 °C gacha

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Yuzani mato bilan tozalang.
Aseton, smola tozalovchi vositalar yoki trixloroetilen ishlatish taqiqlanadi.

DIQQAT
Boshqa tozalovchi vositalarni ishlatishdan avval albatta sinov tozalashini o'tkazing.

QADOQLASH

Barcha mexanizmlar va butlovchi qismlar mahsulotlar qurilish obyektiga yetkazilgunga qadar o'zining savdo ko'rinishini saqlab qolishi uchun ehtiyotkorlik bilan qadoqlangan.

Barcha mahsulotlar individual qadoqlashga ega (flowpak).

SAQLASH VA TASHISH SHAROITLARI

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida har qanday turdagi yopiq transport vositalarini tashish.

Mahsulotni tashlash yoki ag'darish taqiqlanadi.

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida yopiq joylarda saqlang.

Saqlash harorati: -10 °C dan +70 °C gacha.

UTILIZATSIYA SHARTLARI

O'z mamlakatingizdagi elektr texnika mahsulotlari va qadoqlash materiallarini utilizatsiya qilish hamda qayta ishlash bo'yicha qonun talablariga rioya qiling. Ishdan chiqqan elektr va elektron qurilmalar, batareyalar/akkumulyatorlar (agar mavjud bo'lsa) hamda qadoqlarning alohida yig'ilishining maqsadi – materiallarni qayta ishlash yoki qayta foydalanishni rag'batlantirish, shuningdek, mahsulot tarkibida bo'lishi mumkin bo'lgan xavfli moddalarning atrof-muhitga salbiy ta'sirini oldini olishdir.

Foydalanish muddati tugagach, mahsulot tegishli tartibda utilizatsiya qilinishi kerak.

Mahsulotni utilizatsiya qilish amaldagi me'yoriy talablar asosida amalga oshiriladi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulot inson hayoti va sog'lig'i uchun xavf tug'dirmaydi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulotni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlash taqiqlanadi, uni elektr va elektron uskunalarini utilizatsiya qilish qabul punktiga topshirish kerak.



Mahsulot ishlab chiqarishda ishlatilgan ayrim materiallar qabul punktiga topshirilganda qayta ishlashi mumkin. Agar sizga utilizatsiya qabul punktlarining joylashuvi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

O'RNATISH VA XAVFSIZ FOYDALANISH QOIDALARI VA SHARTLARI

Ushbu mahsulotni o'rnatish ishlarini malakali mutaxassis bajarishi kerak. Mahsulotni noto'g'ri o'rnatish yoki foydalanish qoidalariga rioya qilmasslik yong'in chiqishiga yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. Montajdan oldin ishlab chiqaruvchi tavsiyalari bilan diqqat bilan tanishish, shuningdek mahsulot o'rnatiladigan joyga qo'yiladigan talablarni inobatga olish zarur.

Mahsulotni ajratish, ishdan chiqarish yoki o'zgartirish taqiqlanadi.

Nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar.

Nosozlik aniqlanganda mahsulotni ochish va ta'mirlash ishlarini faqat malakali mutaxassislar amalga oshirishi mumkin.

Ruxsatsiz ochish yoki begona shaxslar tomonidan ta'mirlash ishlari bajarilishi mahsulotni almashtirish, kafolatli xizmat ko'rsatish yoki javobgarlik haqidagi barcha talablarni haqiqiy kuchidan mahrum qiladi. Nosozlik alomatlarini aniqlanganda mahsulotni darhol elektr tarmog'idan uzish kerak.



DIQQAT

Mahsulotni o'zingiz ochmang, qismlarga ajratmang va ta'mirlamang.

Ishonchlilikni baholashdagi asosiy mezon – bu nosozlik, ya'ni mahsulotning ishlash qobiliyati buzilgan holatdir.

Nosozlik belgilari quyidagilar bo'lishi mumkin:

- mahsulotning jiddiy shikastlanishi;
- mahsulotning deformatsiyalanishi;
- resurs tugashi natijasida mahsulotning qaytarilmas darajada yeyilishi;
- begona moddalar kirib qolishi;
- qismlarning o'z-o'zidan bo'shashishi;
- xavfsizlikka ta'sir qiluvchi konstruktsiya, detallar yoki qurilmalar parametrlarining ruxsat etilmagan og'ishi.

Nosozliklarning asosiy sabablari:

- qurilma detallarining ishdan chiqishi;
- ekspluatatsiya jarayonining buzilishi;
- asbob yoki detallar nosozligi;
- resurs tugashi natijasida ayrim qismlarning qaytarilmas yeyilishi, shuningdek korroziya, eroziya va shu kabi boshqa hodisalar.

Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish

Muammo	Sabab	Yechim
O'chish	Ulanish simining nosozligi	Ulanish simini tekshiring

TO'LIQ KOMPLEKT TARKIBI

Yetkazib berish to'plamiga kiradi:

Qurilma – 1 dona;

Qadoq – 1 dona.

KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Kafolat muddati – 5 yil.

Xizmat muddati – 10 yil.

ISHLAB CHIQUARUVCHI

MCHJ «DAKKOR»


105066, Moskva shahri, Bashmanniy munitsipal okrugi hududi, Nijniya Krasnoselskaya ko'chasi, 40/12-uy, k. 2, 3-qavat, 1-xona
Ishlab chiqarish manzili: 432072, Ulyanovsk viloyati, Ulyanovsk shahar okrugi, Ulyanovsk shahri, Injineriy 44-proyezd, bino 13/5

ISHLAB CHIQUARILGAN SANA HAQIDAGI MA'LUMOT

Ishlab chiqarilgan oy va yil mahsulotda ko'rsatilgan.

ISHLAB CHIQUARILGAN MAMLAKAT

Rossiya

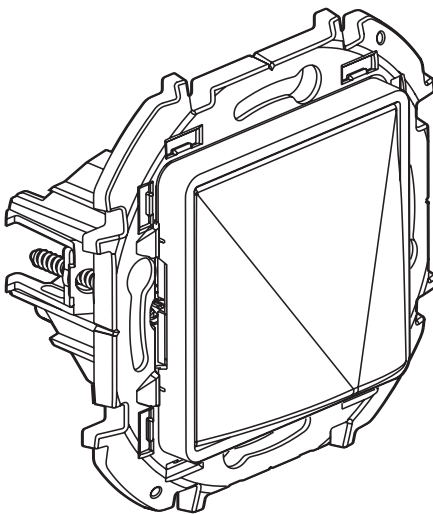

SERIA


	Culoare	Alb	Fildeș	Aluminiu	Antracit	Fumuriu	Șampanie	Negru mat
Funcție								
Ieșire cablu		6 738 901	6 738 911	6 738 921	6 738 931	6 738 971	6 738 981	6 738 991

PRESCRIPTIE DE UTILIZARE

Dispozitivul este proiectat pentru a organiza ieșirea cablului (firului) pentru alimentarea aparatelor electrice staționare. Se utilizează și pentru ieșirea cablurilor (firelor) acustice, de televiziune și de informații. Mecanismele sunt livrate cu panouri frontale și suporturi. Pentru o completare completă a dispozitivului, este necesar să comandați rame simple și/sau multiple. Fixare cu șuruburi și/sau cleme de distanțiere. Montaj ascuns sau deschis. Montajul deschis se realizează în cutii art. 6 739 8X și 6 739 9X.

Culoare («X» în articol): 0 – alb; 1 – fildeș;
2 – aluminiu; 3 – antracit; 7 – fumuriu;
8 – șampanie; 9 – negru mat.

DIMENSIUNI DE GABARIT (MM)

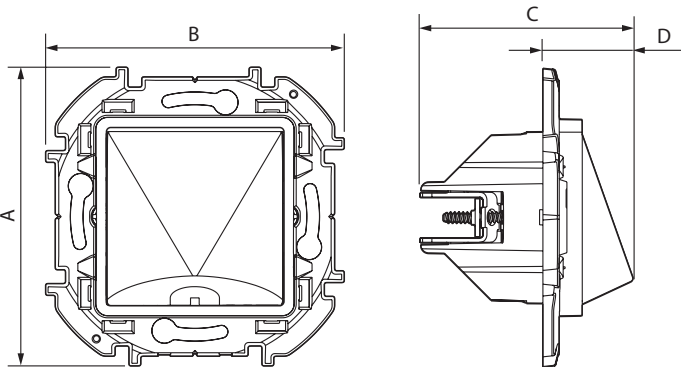

A	B	C	D
76	76	54	23

CONECTAREA CONDUCTORILOR

Cablul (firul) este fixat cu o placă de presiune: min. Ø 4 mm, max. Ø 12 mm
Cabluri (fire) recomandate pentru alimentarea aparatelor electrice:
H05 VVF, H07 RNF, PVS, PVS_n, PVS_{ng}(A)-LS, KGVV_{ng}, KGVV_{ng}(A)-LS

CARACTERISTICI TEHNICE

- Caracteristici mecanice**

Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide și a apei: IP21
Grad de protecție împotriva impacturilor mecanice externe: IK04
- Caracteristicile materialelor utilizate**

Mecanism și suport: polycarbonat
Panou frontal: ABS
Nu conține halogeni
Rezistent la radiații UV
- Caracteristici electrice**

în conformitate cu tipul, secțiunea transversală și metoda de instalare a cablului (firului).
- Caracteristici de temperatură**

Temperatura de funcționare: de la minus 5 °C până la plus 40 °C
- ÎNȚREȚINERE TEHNICĂ**

Curățați suprafața cu o cârpă.
Este interzisă utilizarea acetonei, a agenților de curățare pentru îndepărtarea rășinii sau a tricloretilenei.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza alte produse de curățare efectuați neapărat o curățare de probă.

AMBALARE

Toate mecanismele și componentele sunt ambalate cu grijă, astfel încât produsele să-și păstreze aspectul comercial până în momentul livrării lor pe șantier.

Toate produsele au ambalaj individual (flowpack).

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Transport prin orice tip de transport închis în ambalajul producătorului.

Nu este permisă aruncarea și bascularea mărfii.

Depozitați în interior în ambalajul producătorului.

Temperatura de depozitare: de la minus 10 °C până la plus 70 °C.

CONDIȚII DE ELIMINARE

Respectați cerințele legislației țării dumneavoastră privind eliminarea și reciclarea produselor electrice și a materialelor de ambalare. Scopul colectării separate a aparatelor electrice și electronice uzate, a bateriilor/acumulatorilor (dacă există) și a ambalajului este de a încuraja reutilizarea materialelor și/sau reciclarea acestora, precum și de a preveni efectele negative, cum ar fi eliberarea de substanțe periculoase care pot fi conținute în produs.

La sfârșitul duratei de viață, produsul trebuie eliminat în mod corespunzător.

Eliminarea produsului se face conform cerințelor normelor în vigoare.

După expirarea duratei de viață, produsul nu prezintă pericol pentru viață și sănătatea oamenilor.

La sfârșitul duratei de viață, este interzisă eliminarea produsului împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice.

Unele dintre materialele utilizate la fabricarea produsului pot fi reciclate dacă sunt duse la un punct de colectare.

Dacă aveți nevoie de informații despre locația punctelor de colectare pentru eliminare, contactați autoritățile locale.



REGULI ȘI CONDIȚII INSTALARE ȘI EXPLOATARE ÎN SIGURANȚĂ

Montarea acestui produs trebuie efectuată de un specialist calificat.

Montarea incorectă sau încălcarea regulilor de exploatare a produsului pot duce la incendiu sau electrocutare. Înainte de montare, este necesar să vă familiarizați cu atenție cu recomandările producătorului și să luați în considerare cerințele pentru locul de instalare a produsului.

Este interzisă dezasamblarea, scoaterea din funcțiune sau modificarea produsului.

Acțiuni în cazul detectării unei defecțiuni

În cazul detectării unei defecțiuni, deschiderea și repararea produselor pot fi efectuate numai de specialiști calificați.

Deschiderea neautorizată sau efectuarea de lucrări de reparații de către persoane neautorizate anulează orice cerințe de răspundere, înlocuire sau serviciu de garanție.

În cazul detectării semnelor de defecțiune, produsul trebuie deconectat imediat.



ATENȚIE

Nu deschideți, nu dezasamblați și nu reparați produsul de sine stătător.

Principalul criteriu în evaluarea fiabilității este defecțiunea, adică un eveniment care constă în încălcarea funcționării produsului.

Semnele de defecțiune pot fi următorii indicatori:

- distrugere semnificativă a produsului;
- deformarea produsului;
- uzură ireversibilă a produsului ca urmare a epuizării resursei;
- pătrunderea de materiale străine;
- slăbirea spontană a fixării detaliilor;
- abateri inadmisibile ale parametrilor construcției, detaliilor și dispozitivelor care afectează siguranța.

Principalele cauze ale defecțiunilor sunt:

- defectarea detaliilor dispozitivelor;
- încălcarea procesului de exploatare;
- defecțiunea aparatelor sau a detaliilor;
- uzura ireversibilă a elementelor individuale ca urmare a epuizării resursei, precum și coroziunea, eroziunea și alte fenomene similare.

Depistarea și remedierea defecțiunilor

Problemă	Cauză	Soluție
Deconectare	Defecțiunea cablului de conectare	Verificați cablul de conectare

ANSAMBLU DE LIVRARE

Setul de livrare include:

Dispozitiv – 1 buc.;

Ambalaj – 1 buc.

OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este de 5 ani.

Durata de viață este de 10 ani.

PRODUCĂTOR

SRL "DACCORD"

105066, or. Moscova, terit.int.or. districtul municipal Basmannii, str. Nijneaia Krasnoselskaia, nr. 40/12, cl. 2, etajul 3, cam. 1

Adresa de producție: 432072, regiunea Ulianovsk, distr.or. Ulianovsk, or. Ulianovsk, alea Injenernii 44, ed. 13/5

INFORMAȚII DESPRE DATA FABRICAȚIEI

Luna și anul fabricației sunt indicate pe produs.

ȚARA DE PRODUCȚIE

Rusia