

# KRAFTOOL

## Alligator

Ножницы по металлу  
двухрычажные



# МОЩНЫЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗ БЕЗ УСИЛИЙ

Непревзойденная по износостойкости  
кованая Cr-Mo сталь

Индукционная закалка лезвий  
до твердости 62–65 HRC

Соответствует и превышает международные  
стандарты по качеству (ANSI, DIN и др.)

**Cr-Mo**

**HRC 62**

**DIN 6438**




Увеличенный зев для более  
длинного разреза



Легкое снятие фиксации  
сжатием рукояток




Удобный и надежный  
хват



Насечки на режущих кромках  
для мощного реза  
без проскальзывания



Упаковка: пластиковая карточка

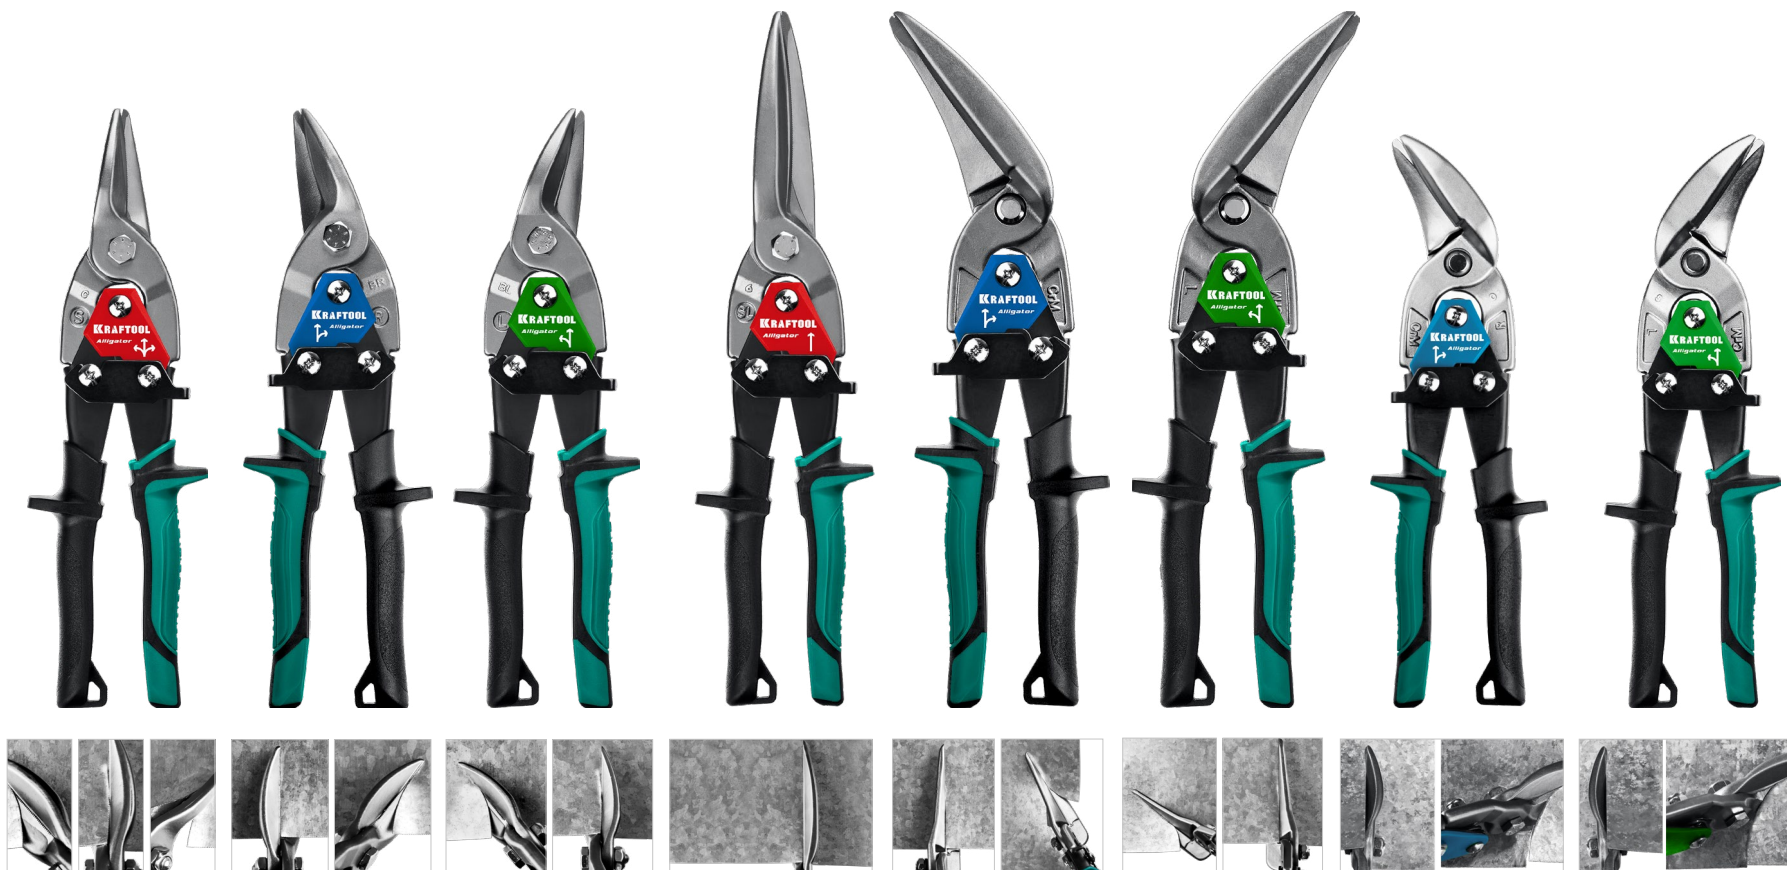

Тип губок

прямые

правые

левые

удлиненные

удлиненные  
правые

удлиненные  
левые

усиленные  
правые

усиленные  
левые

Длина, мм

260

260

260

290

280

280

250

250

Толщина реза холоднокатанной стали, мм

1.2

1.2

1.2

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

Толщина реза нержавеющей стали, мм

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.9

0.9

Артикул

2328-S

2328-R

2328-L

2328-SL

2328-RL

2328-LL

2328-OR

2328-OL

**ALLIGATOR**

# Усиленные ножницы по металлу, губка с выносом

**KRAFTOOL**

Увеличенная нижняя губка с широкой опорной плоскостью (с выносом) позволяет производить резку листа без деформации



Индукционная закалка лезвий до 62–65 HRC

Утопленный центральный болт из легированной закаленной стали не касается металла при резке



Увеличенный зев облегчает рез твердой стали




Мощный рычажный механизм обеспечивает эффективный точный рез

Easy turn – высокая мобильность и меньший диаметр реза за счет губки с опорным выносом



Насечки на режущих кромках препятствуют соскальзыванию материала в процессе реза



Двухкомпонентные рукоятки для надежного хвата

Изогнутые рукоятки предотвращают контакт рук с металлом, обеспечивают безопасную и комфортную работу



Тип губок

Толщина реза холоднокатанной стали, мм

Толщина реза нерж. стали, мм

Длина, мм

Масса, г

Артикул

**1.3****0.9****250****480****2328-OL****2328-OR**

Упаковка:  
пластиковая  
карточка

