Медные кабельные гильзы по ГОСТ 23469

Тип: **ГМЛ** по ГОСТ 23469.3–79

- Предназначены для соединения опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: олово–висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Гильзы имеют сквозную конструкцию
- Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную корро–зионную стойкость защитного покрытия
- Внутренний и внешний диаметры гильз ГОСТ 23469 соответствуют раз–мерам труб, из которых изготавливаются наконечники ГОСТ 7386
- Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5–го и 6–го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2–го и 3–го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице
- Специальная серия высокоточных матриц MW–образной формы для опрес–совки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
- Комплексное решение от производителя: гильзы + инструмент и матрицы для опрессовки + технология монтажа



Наименование	Сечение (мм²)		Размеры (мм)			Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки									
							Механика						Гидравлика			
			L	d	d1		СТВ–05	ПК–16у	ПК–35у	ПКГ–50	ПКГ–120, ПМУ–120	ПМУ–240, ПМс–240	ПГР–70, ПГРс–70	ПГР–120, ПГРс–120	ПГРс–240, ПГРс–240у	ПГР–300, ПГРс–300, ПГП–300
ГМЛ 1.5*	1.5	1.5	15	3	1.8	100										
ГМЛ 2.5	2.5	2.5	20	5	2.6	100										
ГМЛ 4	4	4	30	5	3	100										
ГМЛ 6	6	6	30	6	4	100										
ГМЛ 10	10	10	30	8	5	100										
ГМЛ 16	16	16	30	9	6	100										
ГМЛ 25	35	25	40	11	8	100										
ГМЛ 35	35	35	50	12	9	100										
ГМЛ 50	70	50	50	14	11	100										
ГМЛ 70	95	70	53	16	13	50										
ГМЛ 95	120	95	67	19	15	25										
ГМЛ 120	150	120	67	22	17	25										
ГМЛ 150	185	150	67	25	19	25										
ГМЛ 185	240	185	75	27	21	25										
ГМЛ 240	300	240	75	32	24	10										

* Нестандартный размер Кабели 2–го и 3–го класса гибкости Тонкопроволочные гибкие кабели 5–го и 6–го класса

Последовательность опрессовки кабельных гильз и наконечников

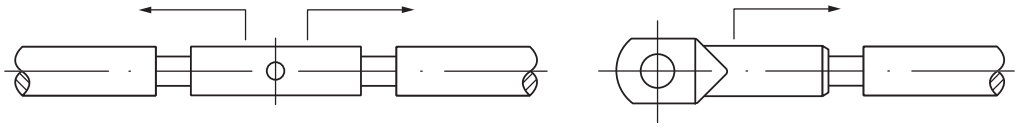

Кордощетка для зачистки кабельных жил и контактных клемм

Тип: **К–50**

- Предназначена для зачистки кабельных жил и контактных клемм от окисных пленок
- Стальной ворс высотой 13 мм
- Рукоятка из ударопрочного пластика
- Для зачистки алюминиевых и медных жил следует использовать разные кордощетки!
- Вес: 50 г
- Длина: 200 мм