
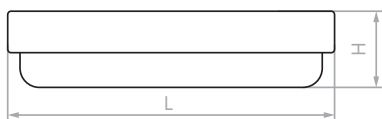



# AL3006

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Feron™

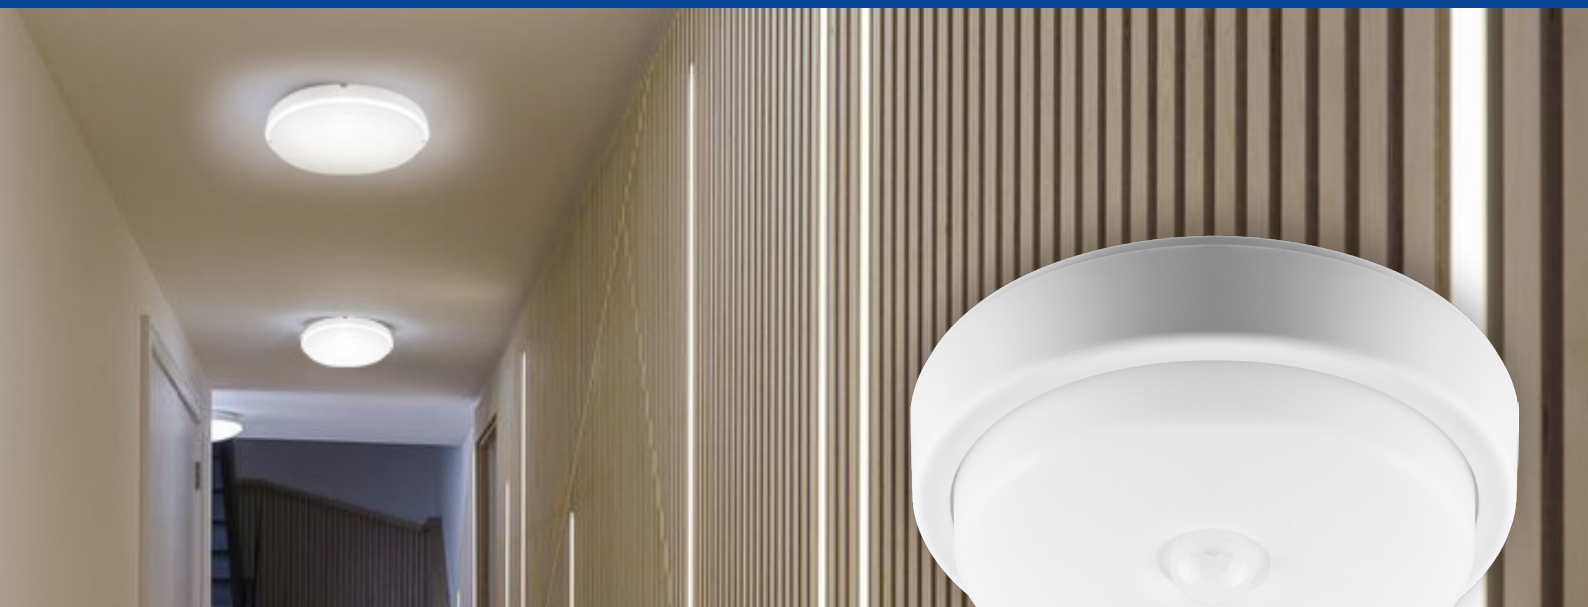

Настройки датчика

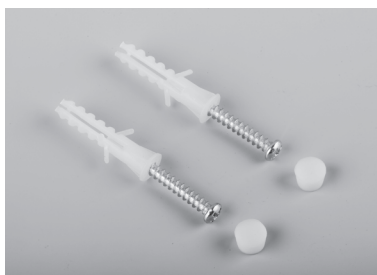

Монтажный комплект

Пылевлагозащищённый светодиодный светильник **AL3006**™ Feron имеет встроенный инфракрасный датчик движения и предназначен для использования в помещениях с нерегулярной потребностью в освещении. Идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.

ИК датчик движения управляет включением и выключением светильника при попадании человека в радиус действия датчика

- Угол обнаружения: 120°
- Расстояние обнаружения: 6м (при температуре воздуха не более 25°C)

### ИК датчик имеет регулируемые настройки:

- Диапазон настройки пороговой освещенности: 0-4000Лк
- Диапазон настройки времени задержки: 5с.-30мин

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рассеиватель из матового поликарбоната предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Удобный и простой монтаж
- В комплект входят все необходимые крепежи

Артикул	29610	29611
Мощность:	12W	
Напряжение:	230V/50Hz	
Цветовая температура:	4000K	6500K
Световой поток:	900Lm	
Материал рассеивателя:	пластик PC	
Материал корпуса:	пластик ABS	
Цвет корпуса:	белый	
Размеры, L×H:	Ø160 × 55мм	
Гарантия:	2 года	

ЕАС IP54



www.feron.ru