



НОВЫЙ КОРПУС

## **GALAD ПОБЕДА LED**

- ГАБАРИТЫ МЕНЬШЕ
- МАССА МЕНЬШЕ
- ПАРАМЕТРЫ ЛУЧШЕ



**IP65/23**

Степень  
защиты

**>0,95**

Коэффициент  
мощности

**230±10%В**

Напряжение

**УХЛ1**


Климатическое  
исполнение

Светильник предназначен для освещения городских улиц, дорог шириной до 2 полос, велодорожек, дворов, автостоянок, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей. Покраска корпуса с фактурой муар, стандартный цвет - RAL9023.

ПОБЕДА - Стандартный размер

ПОБЕДА - Новый корпус

РАЗМЕР КОРПУСА

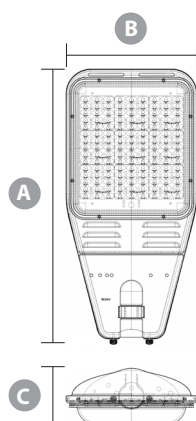

**ПОБЕДА**


Мощность  
**40-100 Вт**

**A** 605 мм

**B** 290 мм

**C** 130 мм

Масса 5 кг

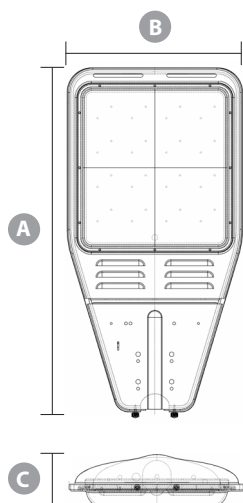

**ПОБЕДА**

Мощность  
**125-150\* Вт**

**A** 780 мм


**B** 385 мм

**C** 130 мм

Масса 7,5 кг

Уменьшенные размеры ✓

Уменьшенная масса ✓

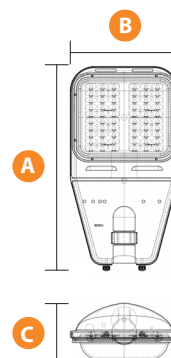

**ПОБЕДА XS**


Мощность  
**40-60 Вт**

**A** 460 мм

**B** 240 мм

**C** 130 мм

Масса 3,5 кг

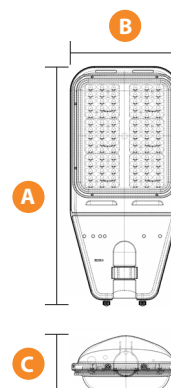

**ПОБЕДА S**


Мощность  
**80-100 Вт**

**A** 530 мм

**B** 240 мм

**C** 130 мм

Масса 4 кг

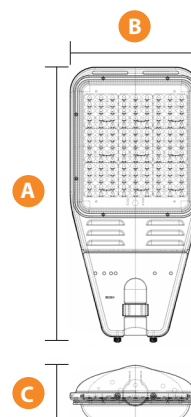

**ПОБЕДА M**

Мощность  
**125 Вт**

**A** 605 мм

**B** 290 мм

**C** 130 мм

Масса 5 кг

СВЕТОДИОДЫ

- Зарубежные светодиоды

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

- 110 лм/Вт

МОЩНОСТНОЙ РЯД

- 40, 60, 80, 100, 125, 150\* Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 5000 К

- Российского производства  
С повышенной световой отдачей.

- до 130 лм/Вт

- 40, 60, 80, 100, 125 Вт

- 5000 К

\* - Светильник мощностью 150 Вт доступен к заказу в стандартных размерах.

Код	Наименование	Мощность, Вт	Габариты, мм, ДхШхВ	Масса, кг
22723	GALAD Победа XS LED-40-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	40	460*240*130	3,5
22724	GALAD Победа XS LED-40-ШБ4К-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	40		
22725	GALAD Победа XS LED-60-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	60		
22726	GALAD Победа XS LED-60-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	60		
22727	GALAD Победа S LED-80-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	80	530*240*130	4
22728	GALAD Победа S LED-80-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	80		
22729	GALAD Победа S LED-100-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	100		
22730	GALAD Победа S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	100		
22731	GALAD Победа M LED-125-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	125	605*290*130	5
22732	GALAD Победа M LED-125-ШБ3С-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	125		
22733	GALAD Победа LED-150-Д120-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	150	780*385*130	7,5
22734	GALAD Победа LED-150-ШБ4К-IP65-УХЛ1 (750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)	150		

## Расшифровка наименований

GALAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 GALAD Победа XS LED- 40 - ШБ4К - IP65 - УХЛ1 ( 750 / Е / Х / RAL9023 / С50 / PMMA / ST / G1 )

- 1 - Наименование светильника.
- 2 - Мощность, Вт.
- 3 - Тип оптики: Д120-отсутствует, ШБ3С, ШБ4К.
- 4 - Степень защиты IP.
- 5 - Климатическое исполнение (У, УХЛ).
- 6 - Индекс цветопередачи: 7 – >70 Ra, 8 – >80 Ra.  
Цветовая температура, К: 50 – 5000 ± 10%.
- 7 - Тип источника питания и доп. опции (Е-электромагнитный).
- 8 - Опция управления (Х - отсутствует, Амрdim - амплитудное управление напряжением).
- 9 - Цвет корпуса светильника RAL9023.
- 10 - Способ установки светильника (консоль: С50, U60; торшер: Т60 и др.).
- 11 - Тип используемого защитного стекла (TG – силикатное закалённое, PMMA – полиметилметакрилат).
- 12 - Эффективность (ST – стандартная эффективность лм/Вт).
- 13 - Номер поколения (GEN1).

