


## Особенности металлорукава

### Толщина цинкового покрытия

- металлорукав изготавливается из высококачественной стали, оцинкованной по методу Сендзимира, согласно EN 10346;
- срок службы оцинкованного металлорукава внутри помещений с умеренным климатом составляет не менее 15 лет

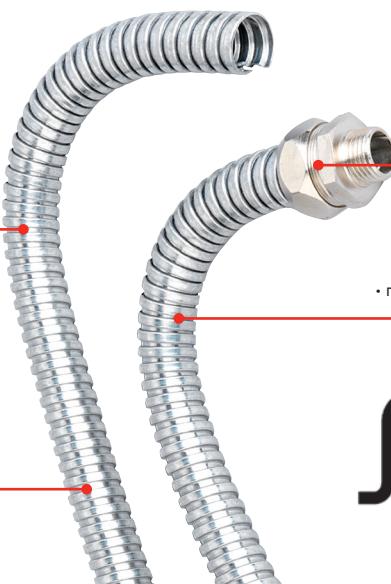

### Аксессуары

- идеальное сопряжение труб с аксессуарами;
- идеальная герметизация (для труб, покрытых оболочкой);
- простой и надежный монтаж;
- широкий выбор аксессуаров

### Негорючий материал

- температура монтажа и эксплуатации от -45 до +250 °C

- ### Преимущества усиленного замка
- высокая прочность на разрыв;
  - высокий показатель относительного удлинения при разрыве;
  - превосходная надежность при изгибах, благодаря форме зацепа замка



Усиленный замок




Простой замок

## Особенности аксессуаров для металлорукава

### Металлорукав

- выполнен из оцинкованной стали в герметичной оболочке

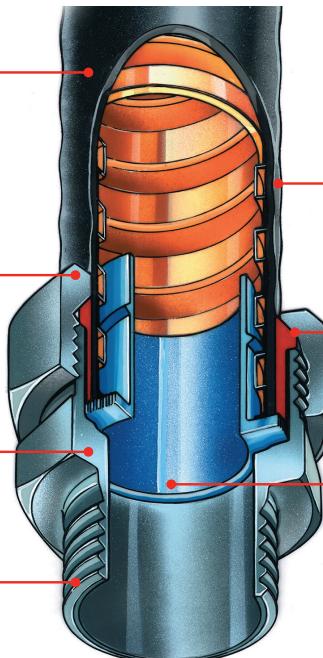

### Непрерывность электрической цепи с аксессуарами

- непрерывный электрический контакт металлорукавов "Cosmec" в системе с аксессуарами;
- заземление металлорукава без пайки и нарушения герметичной изоляции металлорукава;
- специальная заземляющая гайка для подключения к окрашенному заземленному оборудованию (приобретается отдельно)

### Зажимная гайка

- никелированная латунь;
- высокая химическая стойкость;
- 6 граней для затяжки рожковым ключом

### Корпус муфты

- никелированная латунь;
- идеально гладкая внутренняя поверхность исключает риск повреждения кабеля при протяжке;
- высокая прочность и надежность муфты;
- высокая химическая стойкость

### Резьба


- метрическая резьба согласно EN 60423

### Зажимное кольцо из полиамида

- надежно фиксирует муфту на трубе, гарантируя высокую степень герметизации IP67

### Втулка из цинкового сплава ZAMAK

- закрывает острые края металлорукава, исключая риск повреждения кабеля или провода при протяжке;
- ввинчивается в металлорукав, обеспечивая высокую нагрузку на вырыв

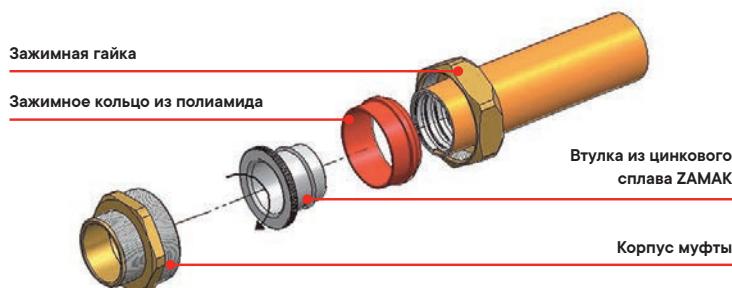

Стандартная комплектация аксессуара для металлорукава "Cosmec":

- контргайка и уплотнительная прокладка под резьбу приобретается дополнительно при необходимости.