


ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ

Ящики силовые ЯБПВУ и ЯРП (аналоги ЯРВ и ЯВЗ) предназначены для нечастых (не более трёх в час) включений – отключений силовых цепей, напряжением до 400 В переменного тока частотой 50 Гц, а также защиты их при перегрузках и коротких замыканиях.

Конкурентные преимущества ящиков силовых ТМ «УЗОЛА»:

- ↳ Широкий ассортимент серийно производимых корпусов: ЯБПВУ 100-400 А; ЯРП и ЯРП-П 100-630 А.
- ↳ Изготавливаются двух степеней защиты IP 31 и IP 54.
- ↳ Степень защиты IP 54 гарантированно обеспечивается пенополиуретановым уплотнением дверки, резиновыми уплотнителями заглушек вводных отверстий, резиновым уплотнением в месте выхода рукоятки из корпуса, замками с уплотнением и герметично сваренным корпусом.
- ↳ Оснащены уголком заземления, защищенным от краски, с двумя отверстиями.
- ↳ Корпуса окрашены порошковой краской – RAL 7035.
- ↳ Все изделия упаковываются в гофроплату.
- ↳ Вся продукция ТМ «УЗОЛА» сертифицирована.

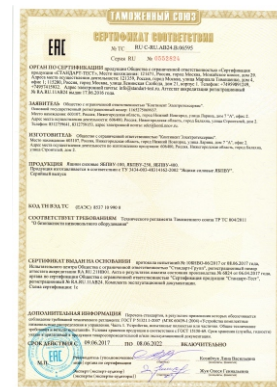

Особенности рубильника в корпусе ЯБПВУ-100-IP54-УЗ-009-Узола:

- ↳ На нижней стенке сделаны надрубы для пробивки отверстий под сальники.
- ↳ Корпус закрывается одним замком почтового типа MS-18x20.
- ↳ Основание выполнено цельным из оцинкованного стального листа.
- ↳ Комплектуется биметаллическими контактами.
- ↳ Дверка крепится на стальные заклёпки, которые выполняют роль осей двери.

Ящики силовые серии ЯБПВУ (Ящик с блоком «Предохранитель-Выключатель» унифицированный).

Отличительной особенностью данной серии является подвижный блок, на котором закреплены предохранители, которые выполняют функцию подвижного контакта. Силовые проводники подключаются к неподвижным контактам основания предохранителей. Отключение силовой цепи обеспечивается двойным видимым разрывом.

Механизм включения - отключения ЯБПВУ на 250А и 400А-собственная разработка, защищённая патентом РФ на «Полезную модель», суть которого заключается в простоте и надёжности.

Имеется возможность блокировки дверки. Также можно дополнительно заблокировать рукоятку от оперирования висячим замком.



ЯБПВУ - 100 УЗ-003(004)
IP 54



ЯБПВУ - 100
IP 54-009



ЯБПВУ - 250 УЗ
IP 31, 54



ЯБПВУ - 400 УЗ
IP 31, 54

Название	Габариты (без рукоятки) (ВхДхГ), мм	Уст. размеры (ВхДхØ отв.), мм	Масса, кг	Тип (размещение) вводных отверстий
ЯБПВУ - 100-УЗ-003(004) (IP 54)	350x260x164	300x220x6,5	6,0	Сальник (низ)
ЯБПВУ - 250-УЗ-001 (IP 31, 54)	500x360x253	420x270x6,5	12,7 / 12,9	Заглушка (низ)
ЯБПВУ - 250-УЗ (IP 31, 54)	600x360x253	510x270x6,5	14,1 / 14,7	Заглушка (верх/низ)
ЯБПВУ - 400-УЗ (IP 31, 54)	600x360x253	510x270x6,5	15,9 / 16,1	Заглушка (верх/низ)
ЯБПВУ - 100-УЗ-009 (IP 54)	354x264x155	300x220x6,5	5,6	Надруб (низ)
ЯБПВУ - 250-УЗ-009 (IP 54)*	423x310x213	380x260x6,5	9,0	Надруб (низ)
ЯБПВУ - 400-УЗ-009 (IP 54)*	605x365x249	510x270x6,5	15,0	Надруб (низ)

* Производятся под заказ