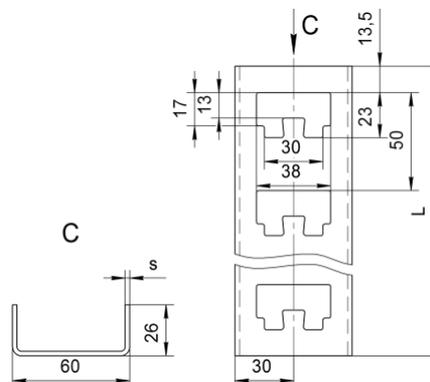


**Стойки кабельные**
**УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь    УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира    УЗ – лакокрасочное покрытие**


Обозначение	L, мм	Толщина стенки s, мм					
		2,0			2,5		
		Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код	Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код
K1150ц УТ1,5	400	0,62	10	111211511	0,78	10	111211611
K1151ц УТ1,5	600	0,92	10	111211512	1,15	10	111211612
K1152ц УТ1,5	800	1,29	10	111211513	1,61	10	111211613
K1153ц УТ1,5	1200	1,99	10	111211514	2,26	10	111211614
K1154ц УТ1,5	1800	2,56	8	111211515	3,20	8	111211615
K1155ц УТ1,5	2200	3,72	8	111211516	4,65	8	111211616
K1150ц УТ2,5	400	0,56	10	112211511	0,70	10	112211611
K1151ц УТ2,5	600	0,83	10	112211512	1,04	10	112211612
K1152ц УТ2,5	800	1,17	10	112211513	1,50	10	112211613
K1153ц УТ2,5	1200	1,81	10	112211514	2,30	10	112211614
K1154ц УТ2,5	1800	2,57	8	112211515	3,20	8	112211615
K1155ц УТ2,5	2200	3,39	8	112211516	4,30	8	112211616
K1150 УЗ	400	0,59	10	113211511	0,73	10	113211611
K1151 УЗ	600	0,88	10	113211512	1,09	10	113211612
K1152 УЗ	800	1,23	10	113211513	1,52	10	113211613
K1153 УЗ	1200	1,90	10	113211514	2,35	10	113211614
K1154 УЗ	1800	2,70	8	113211515	3,34	8	113211615
K1155 УЗ	2200	3,56	8	113211516	4,41	8	113211616

Возможно изготовление стоек нестандартной длины от 100 до 400 мм, с шагом 50 мм. Для заказа стойки нестандартной длины необходимо указать размер в маркировке.

Пример записи при заказе стойки кабельной K1150 климатического исполнения УТ1,5, толщиной стенки 2,0 мм:

**Стойка K1150ц УТ1,5 (s=2,0 мм) ТУ 3449-020-05774835-2008 (код 111211510).**

Пример записи при заказе стойки кабельной нестандартной длины K115L, длиной 250 мм, климатического исполнения УТ2,5, толщиной стенки 2,0 мм:

**Стойка K115Lц УТ2,5 (s=2,0 мм, L=250 мм) ТУ 3449-020-05774835-2008.**