

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ



СДЕЛАНО В  
РОССИИ



Мощность обогрева  
3 - 9 кВт



Высота установки  
2,5 м




Горизонтальная  
установка

Серия S2

Новое поколение компактных завес увеличенной эффективности с минимальным уровнем шума



Пылевлагозащищенные клавиши с индикацией режима работы

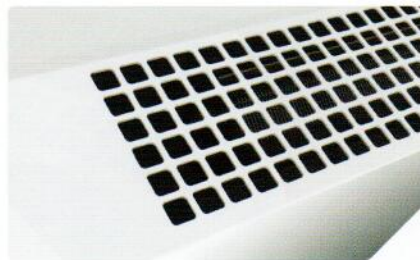


Воздухозаборная решетка с малым аэродинамическим сопротивлением;



Новый пульт ДУ с электронным термостатом +5...30 °C

- Инновационная система подавления шума «Silence gate»;
- Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума;
- Расположение перфорации в верхней части корпуса завесы изменяет вектор распространения шума, направляя его в потолок, а не на проходящих людей;
- Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур;
- Компактная форма корпуса делает завесу малозаметной в интерьере помещения;
- Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет сетевой шнур с вилкой);
- Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса;
- Встроенный термостат для защиты от перегрева;
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых.

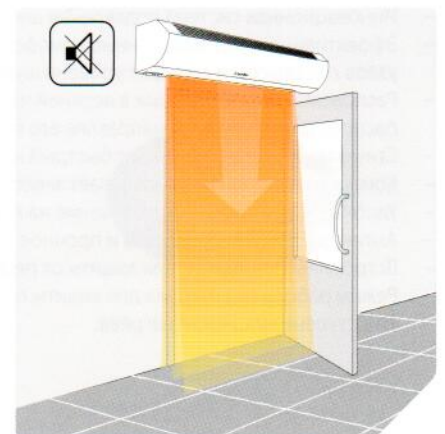

Эффективная и бесшумная защита от поступления холодного воздуха с улицы

Применение: Магазины, павильоны, кафе, рестораны, окна выдачи товара, проходные, тамбуры, офисы, любые небольшие помещения.

	ВНС-L06-S03	ВНС-L08-S05	ВНС-L10-S06	ВНС-L15-S09
Мощность нагрева, кВт	3 / 1,5 / 0	5 / 2,5 / 0	6 / 3 / 0	9 / 4,5 / 0
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	350	450	700	1 050
Напряжение питания, В	2,5	2,5	2,5	2,5
Максимальная высота установки, м	220	220	220	380
Увеличение температуры воздуха, °C	26	34	26	26
Управление	Клавиши на корпусе		Пульт ДУ с термостатом	
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	585x150x155	800x150x155	1080x150x155	1570x150x155
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	630x165x185	860x165x185	1180x165x185	1655x165x185
Вес нетто/брутто, кг	4,5 / 5,1	6,8 / 7,4	8,4 / 9,4	12,6 / 13,9