

Ножницы для резки проволочных тросов кованые

95
6

Двойная функция: аккуратный рез, точный обжим

- > с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок бууденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов
- > удобная работа благодаря оптимальной, вытянутой конструкции и внутренней раскрывающей пружине
- > винтовой шарнир с регулировкой для точного управления ножами
- > высокий уровень передачи усилия для экономии сил при работе
- > твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- > высококачественная хром-ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

95 62 190 T :

инструмент с креплением для страховки от падения с высоты



Напрессовка концевой гильзы на тяговый трос



Напрессовка наконечника на боуденовский трос




95 61 190



95 62 190




95 62 190 T

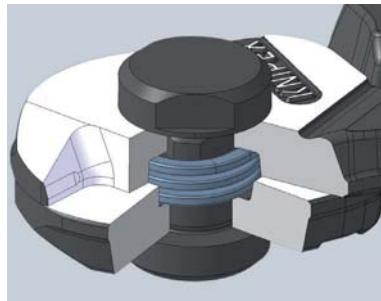

Режет все проволочные тросы, в т.ч. высокой прочности – такие, как шинный корд, чисто и без расплетения

С внутренней раскрывающей пружиной

Защелка для транспортировки и ограничитель раскрытия ручек

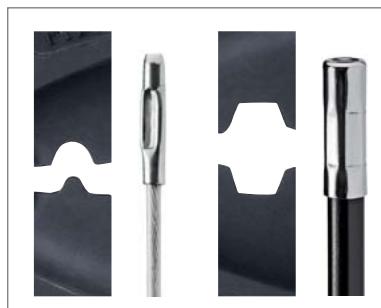

Профили опрессовки

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Головка	Ручки	Параметры режима резки				
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
95 61 190	040651	190	⊕ ⊖ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊞ ⊞ ⊞ ⊞	полированная	с пластмассовыми рукоятками	7,0	5,0	4,0	2,5	314
95 62 190	071976	190	⊕ ⊖ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊞ ⊞ ⊞ ⊞	полированная	с многокомпонентными рукоятками	7,0	5,0	4,0	2,5	314
95 62 190 T	080206	190	⊕ ⊖ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊞ ⊞ ⊞ ⊞	полированная	с многокомпонентными рукоятками, с креплением для страховки от падения с высоты	7,0	5,0	4,0	2,5	318