



Защитные колпачки

Назначение


Используются для изолирования и герметизации концов жил СИП.

Характеристика

Изготовлены из диэлектрического эластомера.

Преимущества применения

Монтаж не требует применения специального оборудования.

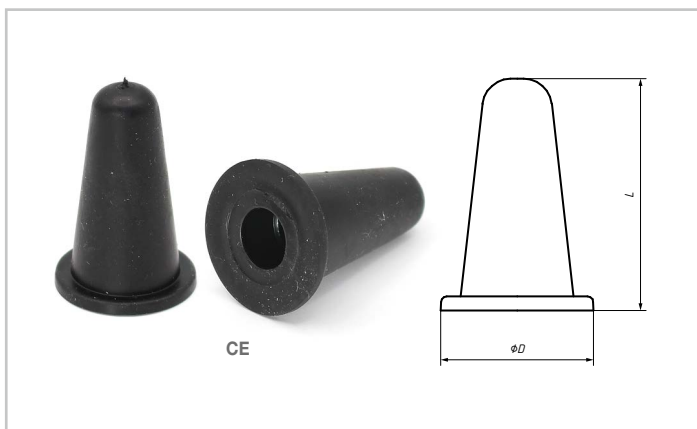

Позиция	Сечение жилы, мм ²	Длина, мм	Диаметр провода, мм		Масса, г	Количество в упаковке, шт.
			мин.	макс.		
СЕ 6.35	6—35	30	4	10	3	100
СЕ 25.150	25—150	40	8	18	5	100
СЕ 70.240	70—240	60	13	23	8	100