




## Стекланный изолятор ПС 70Е

### Назначение

Применяется в сетях среднего напряжения 6–20 кВ в составе изолирующих натяжных и поддерживающих подвесок на анкерных, концевых и угловых опорах.

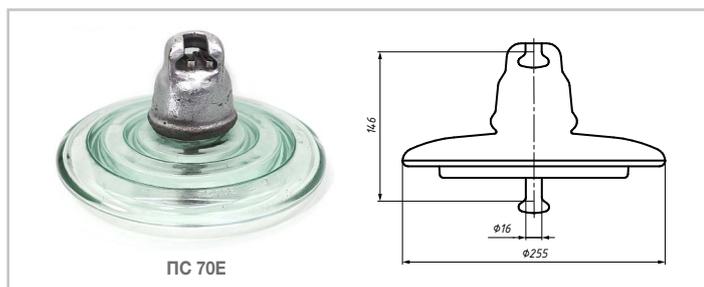

Позиция	МРН, кН	Длина пути утечки, мм	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
ПС 70Е	70	303	3400	10