




## Спиральные вязки СВ 35, СВ 70, СВ 120

### Назначение

Применяются для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах.

### Особенности

Монтаж вязки производится без инструмента поверх изоляции защищенного провода. Размер вязок, соответствующий сечению провода, определяется по цветовой маркировке. Как правило, крепление провода к изолятору выполняется двумя вязками. В отдельных случаях допускается крепление одной вязкой.

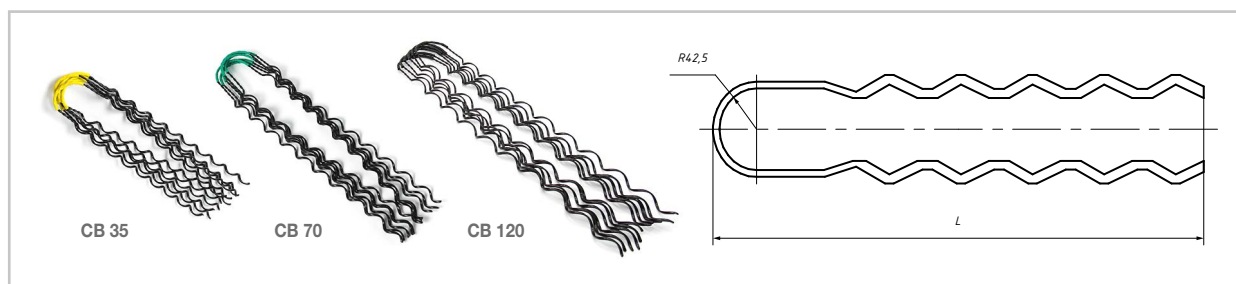

Позиция	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Цветовая маркировка	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт
СВ 35	35–50	желтый	550	6
СВ 70	70–95	зеленый	650	6
СВ 120	120–150	черный	710	6