


LL-512

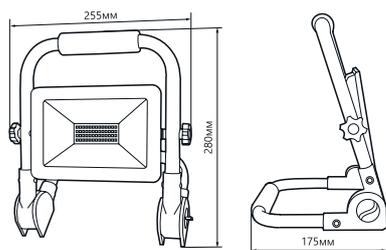

LL-513

Переносные прожекторы **LL-512** и **LL-513** предназначены для освещения рабочей зоны в помещениях, где отсутствует альтернативное освещение. Их часто используют на строительных площадках, а также на улице в темное время суток.

В комплекте с прожектором идет штатив, который позволяет устанавливать светильник на любую ровную поверхность и настраивать освещение под необходимым углом.

Компактный размер корпуса и складной штатив делают прожектор очень удобным в транспортировке.

Высокая степень защиты IP65 и алюминиевый корпус обеспечивают работу в любых климатических условиях и защищают прожекторы от агрессивного воздействия окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- В комплектацию входит штатив и сетевой шнур
- Длина сетевого шнура - 1,5м
- Широкий диапазон рабочих температур -40°C - +45°C
- Удобная для транспортировки конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Высокое качество сборки и соответствие всем требованиям ГОСТ

Модель:	LL-512	LL-513
Артикул:	29746	29747
Мощность:	30W	50W
Напряжение:	230V/50Hz	
Цветовая температура:	6400K	
Световой поток:	2400Lm	4000Lm
Материал корпуса:	алюминий	
Рабочая температура:	от -40°C до +45°C	
Срок службы:	30 000 часов	
Размеры в сложенном виде, мм (ВхДхШ):	210x200x57мм	280x255x57мм
Цвет:	черный-желтый	
Класс защиты:	I	
Гарантия:	2 года	

EAC IP65

