






ОКОНЦЕВАТЕЛЬ МЕТАЛЛУРУКАВА



Оконцеватели металлорукава предназначены для закрепления краев металлорукава и металлорукава в ПВХ изоляции от распускания, а также для защиты кабеля от порезов.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У2
Материал	оцинкованная сталь
Изготавливается по	ТУ 3449-011-99856433-2011

Артикул	Тип изделия	Условный проход, мм	Внутренний диаметр м/р Dпр, мм	Диаметр D1, мм	Диаметр D2, мм	Диаметр D3, мм	Высота оправки/общ. длин
zeta41009	Оконцеватель 10	10	9,4	18,2	16,8	10,2	6,9/12
zeta41010	Оконцеватель 12	12	11,2	21,1	18,6	13,2	8,7/16,6
zeta41011	Оконцеватель 15	15	14,5	25,2	23	16,5	9,9/19
zeta41017	Оконцеватель 16	16	15,3	24,7	22,5	17,9	9,9/19,4
zeta41012	Оконцеватель 20	20	19,1	30,2	28,6	21,1	10,9/20,1
zeta41013	Оконцеватель 25	25	23,7	37,7	35	25,9	11,4/22,8
zeta41014	Оконцеватель 32	32	30	45,4	43,3	32,8	12,6/26,3
zeta41015	Оконцеватель 38	38	36	52,5	49,4	39	15,2/30,2
zeta41016	Оконцеватель 50	50	48	65	62	51	13,9/28,3

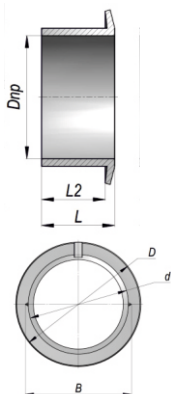

ВТУЛКИ В ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ

Втулки В предназначены для установки в необработанные торцы металлических труб для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений при их прокладке.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Материал	пластик

Артикул	Тип изделия	Условный проход трубы, мм	Диапазон вн. диаметра трубы d ... B, мм	Мин. внутр. диаметр Dпр, мм	Наруж. диаметр D, мм	Устан. длина L1, мм	Общ. длина L, мм
zeta40217	Втулка В-17	15	13,9...16,1	11,9	22	7,9	10
zeta40218	Втулка В-22	20	19,3...22	17,3	28,3	7,8	10
zeta40219	Втулка В-28	25	25,5...27,8	22,2	33,9	13	15
zeta40220	Втулка В-42	40	39,3...41,7	35,3	49,1	17,5	20
zeta40221	Втулка В-54	50	50,5...54,6	48,8	61,3	21,6	24,6
zeta40222	Втулка В-69	65	64,7...69,1	61,1	76,7	26,2	30
zeta40223	Втулка В-82	80	78...82,5	74	89,5	26,2	30