

СКОБА ПЛАСТИКОВАЯ ТИПА СК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Паспорт

3449-006-1841115-2008 ПС

1 Назначение и область применения

1.1 Скоба пластиковая типа СК для крепления проводов и кабелей торговой марки IEK (далее скоба) предназначена для крепления проводов и кабелей диаметром от 4 до 35 мм.

1.2 Скобы изготавливаются двух модификаций:

- скоба круглая пластиковая типа СКК для крепления проводов и кабелей;
- скоба плоская пластиковая типа СКП для крепления проводов и кабелей.

1.3 Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от -25 до $+80$ °С;

- высота над уровнем моря не более 2000 м;

- окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а также парами солей;

- среднее значение относительной влажности не более 90%.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры скоб приведены на рис. 1 и в таблице 1.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

- скоба СК – 100 шт.;
- паспорт – 1 экз.

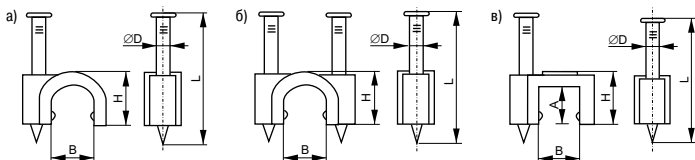


Рис.1 Габаритные размеры скоб: а) СКК4 ...СКК25; б) СКК30, СКК35; в) СКП

Таблица 1

Типоисполнение	Габаритные размеры			Размер гвоздя D×L, мм.
	H, мм	B, мм	A, мм	
СКК-4	6,0	4,0	–	1,8×14,0
СКК-5	7,0	4,5	–	1,8×16,0
СКК-6	8,5	5,5	–	1,8×16,5
СКК-7	7,5	6,5	–	1,8×17,0
СКК-8	10,0	7,5	–	1,9×20,0
СКК-9	11,5	8,0	–	1,9×22,0
СКК-10	11,5	8,0	–	1,9×22,5
СКК-12	14,5	10,5	–	1,9×25,0
СКК-14	16,0	12,0	–	2,0×27,5
СКК-16	15,5	16,0	–	2,0×29,0
СКК-18	20,5	16,0	–	2,5×35,0
СКК-20	22,0	18,0	–	3,0×40,0
СКК-22	24,5	21,0	–	2,8×43,5
СКК-25	27,0	23,0	–	3,0×45,0
СКК-30	33,0	30,0	–	2,8×50,0
СКК-35	38,0	34,0	–	2,5×59,0
СКП-4	5,0	4,0	3,2	1,7×14,0
СКП-5	5,0	5,0	3,5	1,7×14,5
СКП-6	5,5	5,5	3,5	1,7×14,5
СКП-7	5,5	6,5	3,5	1,9×17,5
СКП-8	7,0	7,5	5,0	1,9×15,5
СКП-9	7,0	8,5	4,5	1,9×17,0
СКП-10	8,0	9,5	5,5	1,9×19,0
СКП-12	7,5	11,0	5,0	1,9×20,0
СКП-14	7,5	13,0	5,0	2,0×22,5

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование скоб в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование скоб допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных скоб от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.2 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) ГОСТ 15150. Хранение скоб осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25°C .

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации скоб – 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2 В период гарантийных обязательств обращаться: по адресу:

«ИЭК-РОССИЯ»
117545, г. Москва,
1-й Дорожный пр-д, д. 4, стр. 1,
т. (495) 788-8845(46)
ф. (495) 788-8847
www.iek.ru

«ИЭК-УКРАИНА»
Украина, 04080,
г. Киев, ул. Фрунзе, д. 60,
т. (044) 451-4890
www.iek.com.ua



6 Свидетельство о приемке

6.1 Скобы пластиковые типа _____ признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » _____ 200 г.

Штамп технического контроля изготовителя _____