

## Накладной светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения **PBH-PC2-RS**


Освещение включается от незначительного движения объекта




Светодиодный пылевлагозащищенный светильник с микроволновым датчиком движения PBH-PC2-RS jazzway применяется для экономичного освещения помещений, предъявляющих повышенные требования к электробезопасности (экономия электроэнергии – более 70%). Светильники монтируются на твердые, ровные поверхности (стены, потолки).

Светильник оснащен встроенным сверхчувствительным микроволновым датчиком движения. Этот датчик автоматически включает и отключает светильник в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика. Работа микроволнового датчика движения основана на отражении электромагнитных волн от движущихся объектов. Чувствительность датчика не зависит от температуры окружающей среды или объектов.

В светильниках PBH-PC2-RS jazzway также установлен датчик освещенности, не допускающий включение в светлое время суток.





# Накладной светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения **PBH-PC2-RS**

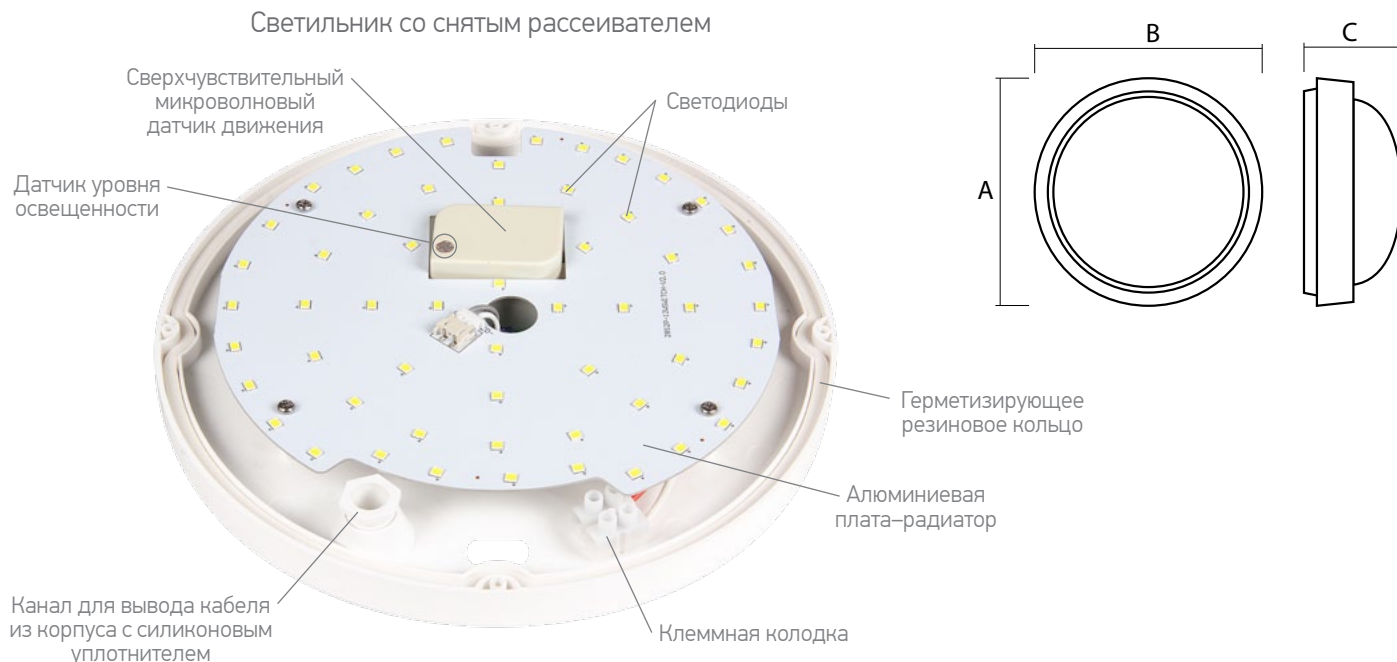

## Характеристики

- Материал корпуса \_\_\_\_\_ высокопрочный ABS-пластик
- Материал рассеивателя \_\_\_\_\_ матовый поликарбонат
- Источник света \_\_\_\_\_ светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи \_\_\_\_\_  $R_a \geq 75$
- Входное напряжение / частота \_\_\_\_\_ АС 220–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации \_\_\_\_\_  $\leq 5\%$
- Коэффициент мощности \_\_\_\_\_  $\cos \phi \geq 0,9$
- Порог освещенности  
для включения \_\_\_\_\_ 2–10 лк
- Угол детектирования движения \_\_\_\_\_  $120^\circ$
- Дальность срабатывания датчика \_\_\_\_\_  $\leq 8$  м
- Время работы светильника  
после исчезновения сигнала \_\_\_\_\_ 50 с
- Регулировка  
чувствительности датчика \_\_\_\_\_ нет
- Регулировка  
длительности работы \_\_\_\_\_ нет
- Цвет корпуса \_\_\_\_\_ белый
- Температура эксплуатации \_\_\_\_\_  $-20...+45^\circ\text{C}$
- Гарантия \_\_\_\_\_ 2 года
- Крепление \_\_\_\_\_ накладное, несъемное

Светораспределение светильника  
PBH-PC2-RS 12W 960Lm 4000K

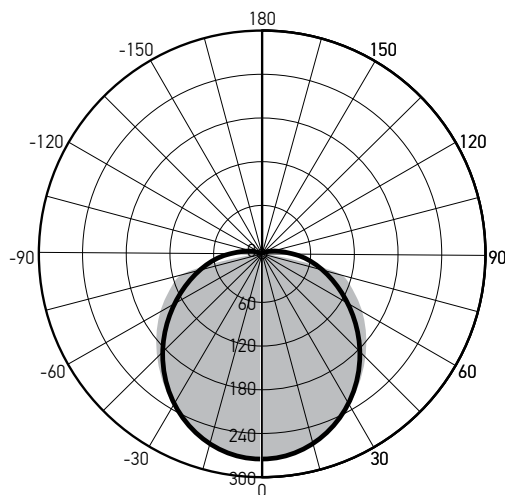

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Размеры А x В x С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4897062852113	<b>PBH-PC2-RS 8W 640Lm 4000K</b>	8	640	4000	$120^\circ$	176 x 176 x 56	0,43	1/16
4897062850584	<b>PBH-PC2-RS 12W 960Lm 4000K</b>	12	960	4000	$120^\circ$	211 x 211 x 58	0,54	1/12