


ФОТОН®

ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО



СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОСТИ

- ЛАТУННАЯ КОНТАКТНАЯ ГРУППА И МЕДНЫЙ ПРОВОД С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
- КОРПУС ИЗ НЕГОРЮЩЕГО И УДАРОПРОЧНОГО АБС-ПЛАСТИКА
- ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ГОСТ И ЕАС

ВЫГОДНЫЙ ТОВАР

- ДВА САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЦВЕТА: **БЕЛЫЙ** И **ЧЁРНЫЙ**
- ОТСУТСТВИЕ ВОЗВРАТОВ, РЕКЛАМАЦИЙ И ПРЕТЕНЗИЙ ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ
- ГАРАНТИРОВАННЫЙ ТОВАРООБОРОТ И ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ

СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ, 10А

3 РОЗЕТКИ



Модель 10-23

белый

Арт. 21110

черный

Арт. 22718

Модель 10-33

белый

Арт. 21112

черный

Арт. 22719

Модель 10-53

белый

Арт. 21114

черный

Арт. 22720

Модель 10-103

белый

Арт. 21205

черный

Арт. 22721

5 РОЗЕТОК, С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



Модель 10-255,

белый

Арт. 21117

черный

Арт. 22726

Модель 10-355

белый

Арт. 21118

черный

Арт. 22727

Модель 10-555

белый

Арт. 21206

черный

Арт. 22728

В зависимости от наличия заземления удлинители комплектуются двумя типами проводов:

Провод 2х0,75 мм²



Сечение проводника 0,75 мм² – для моделей без заземления с максимальной мощностью 2500 Вт.

С ЗАЕМЛЕНИЕМ, С ЗАЩИТНЫМИ «ШТОРКАМИ»

3 РОЗЕТКИ

для
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Модель 16-23Е

белый

Арт. 21116

черный

Арт. 22722

Модель 16-33Е

белый

Арт. 11848

черный

Арт. 22723

Модель 16-53Е

белый

Арт. 11851

черный

Арт. 22724

Модель 16-103Е

белый

Арт. 11853

черный

Арт. 22725

5 РОЗЕТОК, С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



Модель 16-25ЕS

белый

Арт. 21207

черный

Арт. 22729

Модель 16-35ЕS

белый

Арт. 21208

черный

Арт. 22730

Модель 16-55ЕS

белый

Арт. 21209

черный

Арт. 22731

Провод 3х1,0 мм²



Сечение проводника 1,0 мм² – для моделей с заземлением с максимальной мощностью 4000 Вт.



СЕТЕВЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ

БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ, 6А



Модель AM 6-1
1 розетка, переходник
Арт. 22844



Модель AM 6-2
2 розетки
Арт. 12321



Модель AM 6-3
3 розетки
Арт. 12324



Модель AM 6-3T
3 розетки, Т-образный
Арт. 22845



Модель AM 6-4
4 розетки
Арт. 12325

С ЗАЕМЛЕНИЕМ, 16А

для
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Модель AM 6-2
2 розетки
Арт. 12322



Модель AM 6-3
3 розетки
Арт. 12323




Модель AM 6-3T
3 розетки, Т-образный
Арт. 22846



Модель AM 6-4
4 розетки
Арт. 12326

- Провод ПВС - медная токопроводящая жила в двойной ПВХ изоляции. Характеризуется устойчивостью к нагреву и повышенной гибкостью.

- Гнездовые контакты расположены под углом для одновременного подключения нескольких приборов. Подходят для подключения штепсельных вилок российского и евростандарта.

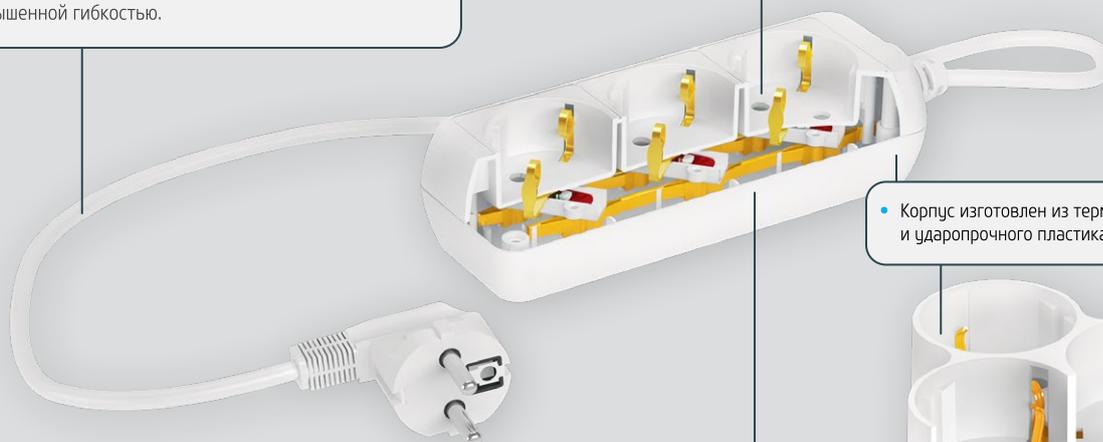

- Корпус изготовлен из термостойкого и ударопрочного пластика.

- Контактная группа изготовлена из латуни, что обеспечивает высокую электропроводность и максимально плотный контакт со штырями вилки подключаемых приборов.

ФОТОН®

ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО



СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ НАДЁЖНОСТИ

- ЛАТУННАЯ КОНТАКТНАЯ ГРУППА
- КОРПУС ИЗ НЕГОРЮЧЕГО И УДАРОПРОЧНОГО АБС-ПЛАСТИКА
- ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ГОСТ И ЕАС

ВЫГОДНЫЙ ТОВАР

- ОТСУТСТВИЕ ВОЗВРАТОВ, РЕКЛАМАЦИЙ И ПРЕТЕНЗИЙ ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ
- ГАРАНТИРОВАННЫЙ ТОВАРОБОРОТ И ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ



Санкт-Петербург, Россия
Отдел продаж: +7 (812) 320-83-33
info@rosel.ru, foton.ru

ваш поставщик



WEB-версия