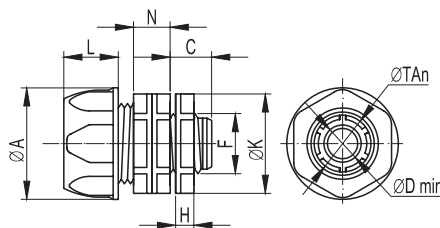


Переходник "армированная труба-коробка", IP65

**Назначение**

• герметичное соединение гибких армированных труб с ответвительными коробками, корпусами шкафов и боксов.

Характеристики

- материал – полипропилен;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP65.

Ø внутренней армированной
трубы, мм

Размеры аксессуара, мм


Вес, г

Упаковка, шт.

Код

Ø внутренней армированной трубы, мм	ØTAн	ØA	L	N	C	H	ØDmin	F	ØK	Вес, г	Упаковка, шт.	Код
10	16,5	26	16	12	12,5	6	8	12,5 (1/4")	24	10	50	55110
12	18,3	28	16	13	13	6,5	10	15,8 (3/8")	26	11	50	55112
14	20	29	18	14	13	7	12	20,5 (1/2")	29	12	50	55114
16	22	31	18	14	14,5	7	14	20,5 (1/2")	29	15	25	55116
20	26,3	36	19,5	15	16	7,5	18	25,4 (3/4")	35	19	25	55120
22	29	39	19,5	15	16	7,5	20	25,4 (3/4")	37	20	25	55122
25	33	43	24,5	17	17	8,5	23	32,3 (1")	41	30	25	55125
28	35,5	47	24,5	17	18	8,5	26	32,3 (1")	44,5	34	25	55128
32	41,5	51	28	18	19,5	8,5	30	41,2 (1 1/4")	49	43	10	55132
35	43	55	28	18	20	8,5	33	41,2 (1 1/4")	49	47	10	55135
40	49	59	32,5	19	22	9	38	47,2 (1 1/2")	57,5	58	10	55140
50	59,5	70	34,5	19	24	9	48	59,0 (2")	68	76	10	55150

Кабельный зажим с контргайкой, IP68

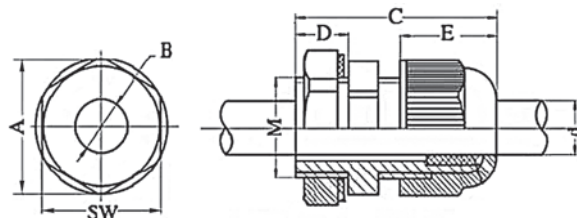**Назначение**

• герметичный ввод труб и кабеля в корпуса распаечных коробок, щитков, шкафов и боксов.

Характеристики

- материал – полиамид 6.6;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP68.

Ø кабеля, мм

Резьба

Размеры аксессуара, мм

Оптовая упаковка

Розничная упаковка

Ø кабеля, мм	Резьба	Размеры аксессуара, мм								Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
		A	B	C	D	E	d	M	SW	штук	код	штук (пакет×шт.)	код
3-6,5	PG 7	19,7	8,5	30	8	13,9	6,5	12,5	18	50	52500	80 (20×4)	52500R
4-8	PG 9	23,7	11	34	8	14,8	8	15,5	22	50	52600	60 (15×4)	52600R
5-10	PG 11	26,2	13	35	8	16,9	11	18,5	24	50	52700	60 (15×4)	52700R
6-12	PG 13,5	29	15	37	10	18	12	20,5	27	50	52800	48 (12×4)	52800R
9-14	PG 16	33	20,4	40	10	17,8	13,5	22,5	30	50	52900	20 (10×2)	52900R
13-18	PG 21	39	22	40	10	24	18,5	28,5	36	25	53000	16 (8×2)	53000R
15-25	PG 29	50	31	52	12	25,2	24,5	37	46	20	53100	-	-
20-31	PG 36	64	39	62	14	31	31,5	47	58	15	53200	-	-
28-38	PG 42	70	46,5	63	14	30,1	38	54	64	10	53300	-	-
34-43	PG 48	76	52	64	14	30,1	44	60	70	10	53400	-	-