


Жесткие гладкие трубы (серия E)

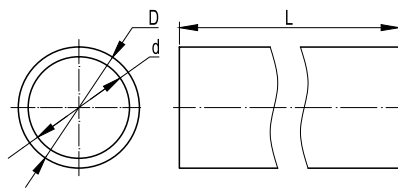

Назначение

- для открытой прокладки проводов, шнуров или кабелей по основаниям из негорюемых и трудносгораемых материалов как внутри помещений, так и на открытом воздухе под навесом в отсутствие прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков;
- для прокладки кабельных трасс в монолитном бетоностроении.

Особенности

- не распространяет горение;
- обладает устойчивостью к старению;
- широкий ассортимент аксессуаров дает возможность монтажа любой степени сложности.

Характеристики

Серия трубы, согласно классификации	FO H – легкая; E2 FO H – тяжелая
Технические условия	ТУ 2248-012-47022248-2009
Классификационный код по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	3241 (тяжелая серия)
Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +60 (при отсутствии механических воздействий)
Ударная прочность	не менее 1 Дж при -25 °C; не менее 2 Дж при -5 °C
Цвет	серый, RAL 7035
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствует ТР ЕАЭС 043/2017

Ø внешний, мм *	Ø внутренний, мм *	Вариант упаковки	Прочность по ГОСТ Р МЭК 61386.1	В отрезках по 3 м		В отрезках по 2 м				
				упаковка, м	код	упаковка, м	код			
16	13,7	опт	легкая – свыше 320Н на 5см	90	63916	60	62916			
		розница		54	63916R	36	62916R			
20	17,6	опт		75	63920	50	62920			
		розница		30	63920R	20	62920R			
25	22,7	опт		60	63925	40	62925			
		розница		21	63925R	14	62925R			
32	29,2	опт		30	63932	20	62932			
		розница		12	63932R	8	62932R			
40	36,7	опт		30	63940	20	62940			
50	46,6	опт		15	63950	10	62950			
63	58,6	опт		15	63963	10	62963			
16	13,4	опт		тяжелая – свыше 750Н на 5см	90	63516	60	62516		
					75	63520	50	62520		
					60	63525	40	62525		
			30		63532	20	62532			
			30		63540	20	62540			
			15		63550	10	62550			
			15		63563	10	62563			
			20	17,4	опт		90	63516	60	62516
							75	63520	50	62520
							60	63525	40	62525
							30	63532	20	62532
							30	63540	20	62540
							15	63550	10	62550
							15	63563	10	62563

* Допуск на внешний и внутренний диаметр для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм составляет ±0,4 мм; для труб Ø 50 и 63 мм допуск составляет ±0,5 мм