


# ТУРНИКЕТ-ТРИПОД TTR-07 С АВТОМАТИЧЕСКОЙ «АНТИПАНИКОЙ»

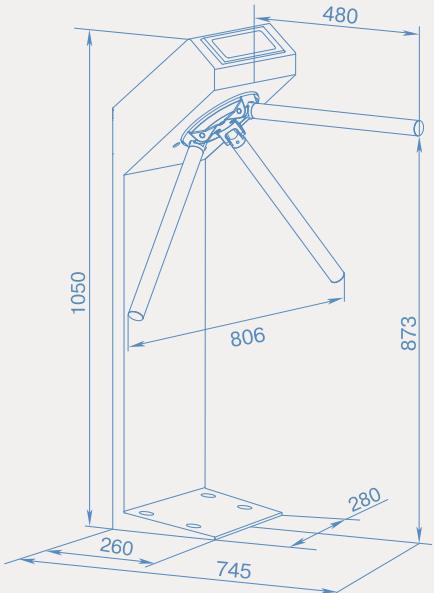

+40°  
+1°  
диапазон  
температур


12В

напряжение  
питания


ALARM  
автоматическая  
«Антипаника»

2  
направления  
контроля

30  
чел/мин



Табло индикации с  
пиктограммами



Автоматическая  
«Антипаника»



Автоматическая «Антипаника»

## Исполнение

Корпус турникета – сталь, покрытая порошковой краской.



Темно-серый с эффектом слюды

Преграждающие планки –  
нержавеющая сталь.