



# Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/1,5-16 IEK®


НОВИНКА



Улучшенная токовая проводимость

## Малый габарит – большая экономия

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/1,5-16 IEK® теперь в компактном размере! Благодаря расширенному диапазону сечений подходит к проводам СИП-4 16 мм<sup>2</sup> – самому распространенному проводу для подключения частных домов и дач. Монтируется с помощью гаечного ключа без дополнительных инструментов.

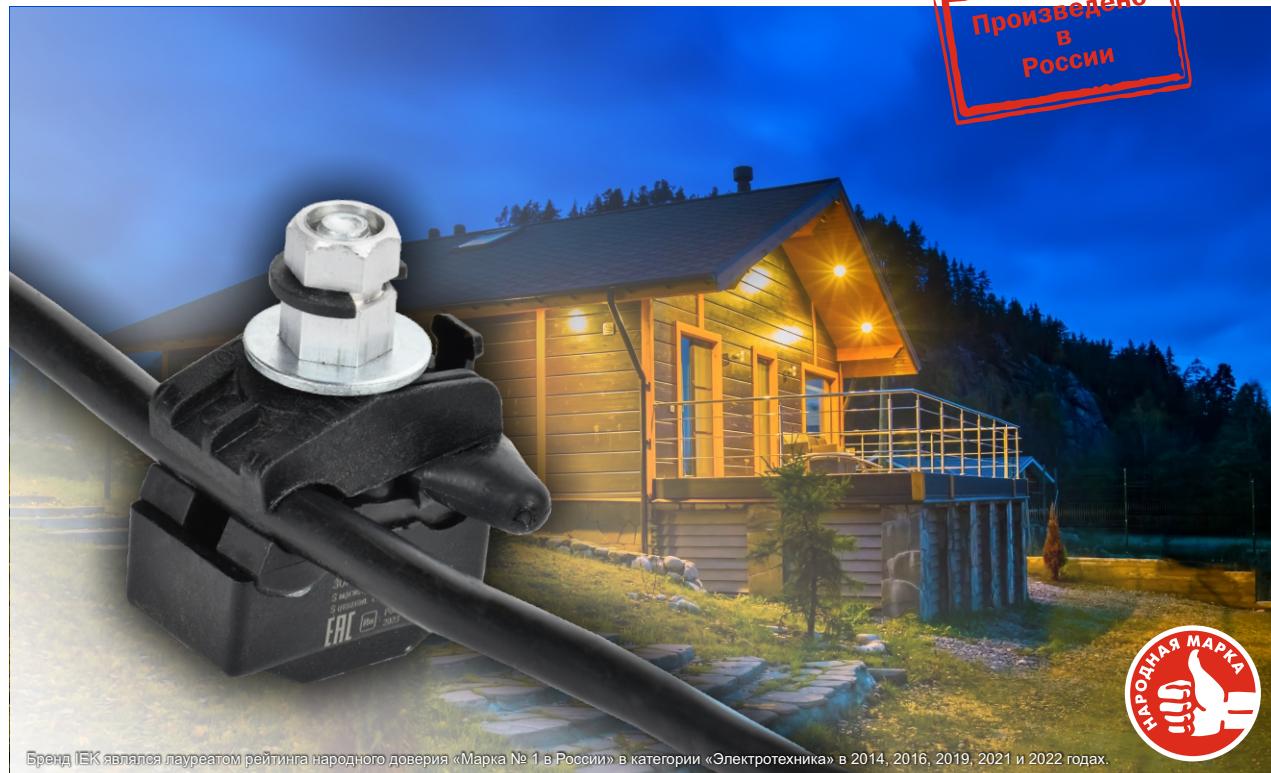

Срывная головка из алюминиевого сплава



Расширенный диапазон сечений



Монтаж без инструмента

## Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность
НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика



- Сечение магистрали: **16–95 мм<sup>2</sup>**.
- Сечение ответвления: **1,5–16 мм<sup>2</sup>**.
- Момент срыва головки: **9±2 Нм**.

- Токовая нагрузка: **65 А**.
- Температура эксплуатации: **-60...+50 °C**.
- Температура монтажа: **не ниже -20 °C**.

## Каналы сбыта

СМО	СЩО	РОЗН
Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница