



ЛСП01 Норд, Nord LED, ДСП

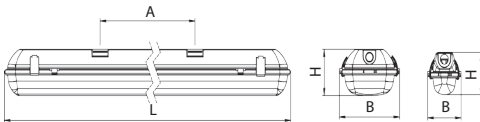

220В

50Гц



УХЛ2

IP65

 $K_c \leq 1\%$ PF $\geq 0,95$

4000K

80Ra

LED

МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

**Применение**

Светильники **ЛСП01 Норд, Nord LED, ДСП** предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Тип источника света

ЛСП01 Норд: люминесцентные трубчатые лампы T8 G13, T5 G5.

Nord LED: светодиодные линейки, светодиодные лампы T8 G13.

ДСП: светодиодные линейки.

Установка

Крепление на несущую поверхность. Подвес на трос, стержень или крюк. Монтаж индивидуально или в линию.

Материал

Корпус: поликарбонат серого цвета.

Рассеиватель:

ЛСП Норд, Nord LED, ДСП: прозрачный полистирол или матовый светорассеивающий полистирол.

Монтажная панель: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Срок службы светодиодных светильников со встроенными LED модулями: 50 000 ч.

Светильники под трубчатую люминесцентную лампу T8 G13:

| Наименование | Код заказа | ПРА | Мощность, Вт | Размеры, LxВxHxA, мм | Масса, кг |
|---|---------------|-------------|--------------|----------------------|-----------|
| <i>ЛСП01 Норд с прозрачным рассеивателем</i> | | | | | |
| ЛСП01-1x18-002 Норд | 0030118323 | ЭмПРА | 1x18 | 665x95x95x450 | 1,0 |
| ЛСП01-1x18-012 Норд | 0031118313 | ЭПРА | 1x18 | 665x95x95x450 | 0,8 |
| ЛСП01-1x36-002 Норд | 0030136323 | ЭмПРА | 1x36 | 1260x95x95x600 | 1,6 |
| ЛСП01-1x36-012 Норд | 0031136313 | ЭПРА | 1x36 | 1260x95x95x600 | 1,2 |
| ЛСП01-2x18-002 Норд | 0030218323 | ЭмПРА | 2x18 | 670x165x110x450 | 1,5 |
| ЛСП01-2x18-012 Норд | 0031218313 | ЭПРА | 2x18 | 670x165x110x450 | 1,1 |
| ЛСП01-2x36-002 Норд | 0030236323 | ЭмПРА | 2x36 | 1275x165x110x750 | 2,7 |
| ЛСП01-2x36-012 Норд | 0031236313 | ЭПРА | 2x36 | 1275x165x110x750 | 1,9 |
| <i>ЛСП01 Норд (ПРА фирмы Helvar) с прозрачным рассеивателем</i> | | | | | |
| ЛСП01-1x18-013 Норд | 0031118313-03 | ЭПРА Helvar | 1x18 | 665x95x95x450 | 0,8 |
| ЛСП01-1x36-013 Норд | 0031136313-03 | ЭПРА Helvar | 1x36 | 1260x95x95x600 | 1,2 |
| ЛСП01-2x18-013 Норд | 0031218313-03 | ЭПРА Helvar | 2x18 | 670x165x110x450 | 1,1 |
| ЛСП01-2x36-013 Норд | 0031236313-03 | ЭПРА Helvar | 2x36 | 1275x165x110x750 | 1,9 |
| <i>ЛСП01 Норд с матовым рассеивателем</i> | | | | | |
| ЛСП01-1x18-002 Норд (Мат. рассеиватель) | 0030118323-05 | ЭмПРА | 1x18 | 665x95x95x450 | 1,0 |
| ЛСП01-1x18-012 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031118313-05 | ЭПРА | 1x18 | 665x95x95x450 | 0,8 |
| ЛСП01-1x36-002 Норд (Мат. рассеиватель) | 0030136323-05 | ЭмПРА | 1x36 | 1260x95x95x600 | 1,6 |
| ЛСП01-1x36-012 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031136313-05 | ЭПРА | 1x36 | 1260x95x95x600 | 1,2 |
| ЛСП01-2x18-002 Норд (Мат. рассеиватель) | 0030218323-05 | ЭмПРА | 2x18 | 670x165x110x450 | 1,5 |
| ЛСП01-2x18-012 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031218313-05 | ЭПРА | 2x18 | 670x165x110x450 | 1,1 |
| ЛСП01-2x36-002 Норд (Мат. рассеиватель) | 0030236323-05 | ЭмПРА | 2x36 | 1275x165x110x750 | 2,7 |
| ЛСП01-2x36-012 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031236313-05 | ЭПРА | 2x36 | 1275x165x110x750 | 1,9 |
| <i>ЛСП01 Норд (ПРА фирмы Helvar) с матовым рассеивателем</i> | | | | | |
| ЛСП01-1x18-013 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031118313-53 | ЭПРА | 1x18 | 665x95x95x450 | 0,8 |
| ЛСП01-1x36-013 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031136313-53 | ЭПРА | 1x36 | 1260x95x95x600 | 1,2 |
| ЛСП01-2x18-013 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031218313-53 | ЭПРА | 2x18 | 670x165x110x450 | 1,1 |
| ЛСП01-2x36-013 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031236313-53 | ЭПРА | 2x36 | 1275x165x110x750 | 1,9 |

Светильники со встроенными светодиодными линейками и драйверами:

| Наименование | Код заказа | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размеры, LxВxHxA, мм | Масса, кг |
|--|---------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
| <i>Nord LED с матовым рассеивателем</i> | | | | | |
| Nord 218 LED | 0160022313 | 18 | 1800 | 670x165x110x450 | 1,5 |
| Nord 236 LED | 0160043313 | 36 | 3600 | 1275x165x110x750 | 2,6 |
| Nord 272 LED | 0160072313 | 72 | 7200 | 1275x165x110x750 | 2,8 |
| <i>Nord LED с прозрачным рассеивателем</i> | | | | | |
| Nord 218 LED (Прозр. рассеиватель) | 0160022313-01 | 18 | 2200 | 670x165x110x450 | 1,5 |
| Nord 236 LED (Прозр. рассеиватель) | 0160043313-07 | 36 | 4400 | 1275x165x110x750 | 2,6 |
| Nord 272 LED (Прозр. рассеиватель) | 0160072313-01 | 72 | 8800 | 1275x165x110x750 | 2,8 |

Светильники со встроенными светодиодными линейками и драйверами:

| Наименование | Код заказа | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размеры, ЛхВхНхА, мм | Масса, кг |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
| <i>ДСП с матовым рассеивателем</i> | | | | | |
| ДСП 218 | 0160022313-02 | 18 | 1800 | 665x95x95x450 | 0,9 |
| ДСП 236 | 0160043313-02 | 36 | 3600 | 1260x95x95x600 | 1,3 |
| <i>ДСП с прозрачным рассеивателем</i> | | | | | |
| ДСП 218 (Прозр. рассеиватель) | 0160022313-52 | 18 | 2200 | 665x95x95x450 | 0,9 |
| ДСП 236 (Прозр. рассеиватель) | 0160043313-52 | 36 | 4400 | 1260x95x95x600 | 1,3 |


Светильники под трубчатую люминесцентную лампу T5 G5:

| Наименование | Код заказа | ПРА | Мощность, Вт | Размеры, ЛхВхНхА, мм | Масса, кг |
|--|---------------|------|--------------|----------------------|-----------|
| <i>ЛСП01 Норд с прозрачным рассеивателем</i> | | | | | |
| ЛСП01-1x14-012 Норд | 0031114313 | ЭПРА | 1x14 | 665x95x95x450 | 0,8 |
| ЛСП01-1x28-012 Норд | 0031128313 | ЭПРА | 1x28 | 1260x95x95x600 | 1,2 |
| ЛСП01-2x14-012 Норд | 0031214313 | ЭПРА | 2x14 | 670x165x110x450 | 1,1 |
| ЛСП01-2x28-012 Норд | 0031228313 | ЭПРА | 2x28 | 1275x165x110x750 | 1,9 |
| <i>ЛСП01 Норд с матовым рассеивателем</i> | | | | | |
| ЛСП01-1x14-012 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031114313-05 | ЭПРА | 1x14 | 665x95x95x450 | 0,8 |
| ЛСП01-1x28-012 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031128313-05 | ЭПРА | 1x28 | 1260x95x95x600 | 1,2 |
| ЛСП01-2x14-012 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031214313-05 | ЭПРА | 2x14 | 670x165x110x450 | 1,1 |
| ЛСП01-2x28-012 Норд (Мат. рассеиватель) | 0031228313-05 | ЭПРА | 2x28 | 1275x165x110x750 | 1,9 |

Светильники под трубчатую светодиодную лампу T8 G13:

| Наименование | Код заказа | Размеры, ЛхВхНхА, мм | Масса, кг |
|--|---------------|----------------------|-----------|
| <i>Nord LED с прозрачным рассеивателем</i> | | | |
| Nord 118 LED-10 | 0160118303 | 665x95x95x450 | 0,7 |
| Nord 136 LED-10 | 0160136303 | 1260x95x95x600 | 1,4 |
| Nord 218 LED-10 | 0160218303 | 670x165x110x450 | 1,5 |
| Nord 236 LED-10 | 0160236303 | 1275x165x110x750 | 1,9 |
| <i>Nord LED с матовым рассеивателем</i> | | | |
| Nord 118 LED-10 (Мат. рассеиватель) | 0160118303-01 | 665x95x95x450 | 0,7 |
| Nord 136 LED-10 (Мат. рассеиватель) | 0160136303-01 | 1260x95x95x600 | 1,4 |
| Nord 218 LED-10 (Мат. рассеиватель) | 0160218303-01 | 670x165x110x450 | 1,5 |
| Nord 236 LED-10 (Мат. рассеиватель) | 0160236303-01 | 1275x165x110x750 | 1,9 |


Дополнительные принадлежности



Подвес на стержень



Подвес на крюк



Подвес на трос



Тросовый подвес