




**НОВИНКА**

# ПРОЖЕКТОРЫ ЭРА серии LPR-041

**мощностью 20/30/50Вт 6500К  
с внешним датчиком движения**



**Возможность регулировки параметров**

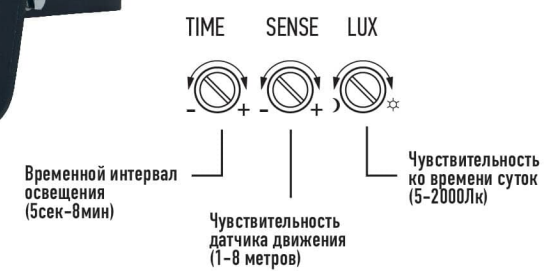

Основные параметры	LPR-041-2-65K-020 Код 1С: 50043585	LPR-041-2-65K-030 Код 1С: 50043586	LPR-041-2-65K-050 Код 1С: 50043587
Мощность, Вт	20Вт	30Вт	50Вт
Световой поток	1600Лм	2400Лм	4000Лм
Рабочее напряжение	200-240В/50-60Гц		
Время работы	от 5 сек до 8 мин		
Телесный угол чувствительности датчика	120°		
Радиус чувствительности	от 1м до 8 м		
Уровень срабатывания датчика	5-2000Лк		
Материал корпуса	Анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	Закаленное стекло		
Гарантия	24 месяца		

Устанавливаются в местах, где не требуются постоянное освещение: входные/подъездные территории, охраняемые объекты, парковки и т.д.

